


Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC ceiling

1h/3h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm

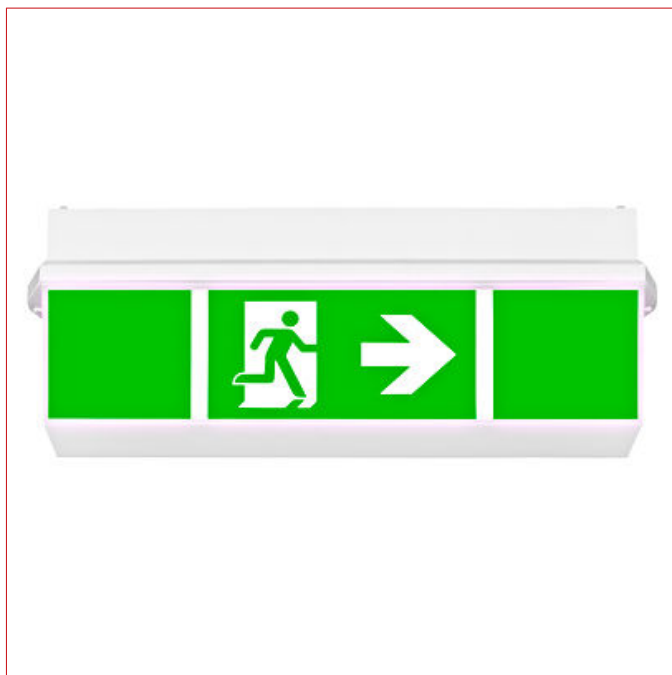


Technické informace

Délka (netto) (mm)	390,00
Šířka (netto) (mm)	93,00
Výška (netto) (mm)	139,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,30
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianty	Svítidlo z plastu
Design	KW
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pozorovací vzdálenost (m)	16

Technické informace - Pokračování

Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	1h: 300;3h: 300
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP54
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)

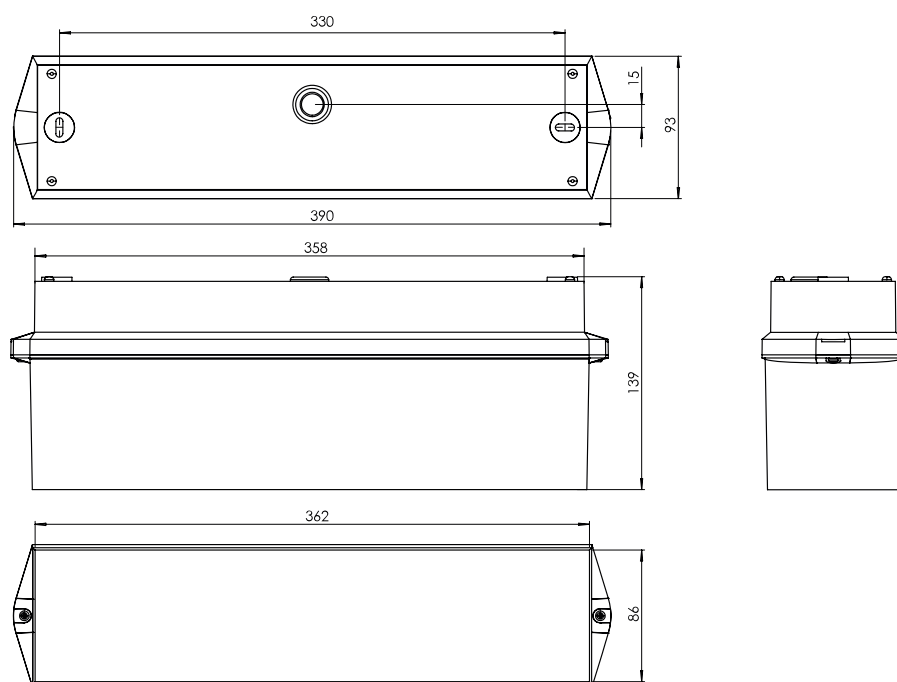

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,55	9,23	8,09	7,02	2,74
2,50	3,68	9,78	8,62	7,52	2,84
3,00	3,72	10,17	8,98	7,85	2,86
3,50	3,66	10,40	9,20	8,05	2,79
4,00	3,51	10,51	9,29	8,11	2,61
5,00	2,80	10,34	9,08	7,86	1,84

Abstandstabelle 8h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	1,95	5,66	5,00	4,37	1,48
2,50	1,70	5,66	4,99	4,34	1,20
3,00	0,99	5,42	4,73	4,06	0,42

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC ceiling 1h/3h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one NLKWD001SC side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm	
Volitelné příslušenství	
Ochranný koš pro nouzové sv. KW	NLBKW
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001