


Technický list produktu (datasheet): NLKWD0035C

Nouzové sv. KW LED 230V AC, 3h, autotest, stropní m.


doba autonomie nastavitelná 1/3/8 h

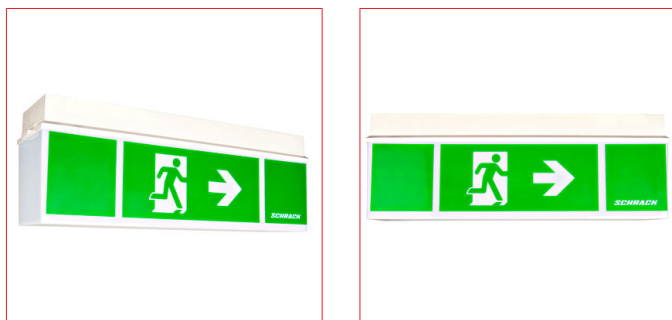

Technické informace

Délka (netto) (mm)	360,00
Šířka (netto) (mm)	92,00
Výška (netto) (mm)	125,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,30
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KW
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pozorovací vzdálenost (m)	16
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	HP-LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz ± 20 %
Baterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP54
Instalace	stropní přisazené
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

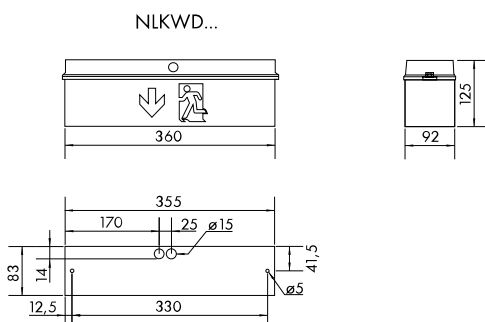

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 - 1h, 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	7,29	6,52	5,68	2,07
2,50	2,68	7,58	6,78	5,94	2,02
3,00	2,52	7,69	6,87	6,03	1,87
3,50	2,19	7,63	6,79	5,94	1,56
4,00	1,54	7,39	6,53	5,68	0,92

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KW LED 230V AC, 3h, autotest, stropní m. doba autonomie nastavitelná 1/3/8 h	NLKWD003SC
Volitelné příslušenství	
Čirý difuzor pro KW	NLKW
Ochranný koš pro nouzové sv. KW	NLBKW
Sada piktogramů pro KW, šipka vlevo, vpravo, dolů	NLKW0103
Opálový kryt svítidla KW pro stropní montáž	NLKW
Akumulátor 9,6V 2,0Ah pro nouzová svítidla s ERT-LED Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001