


Nouzové sv. KW LED 230V AC/DC, stropní m.


suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m

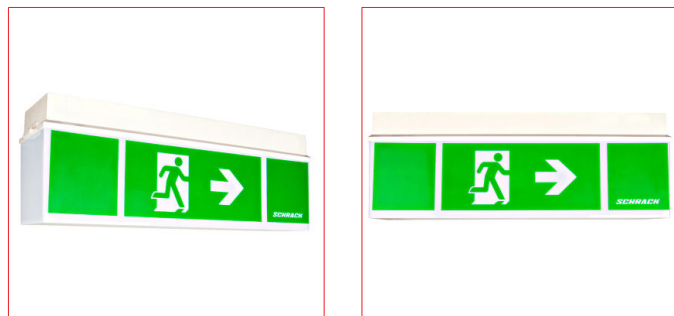

Technické informace

Délka (netto) (mm)	360,00
Šířka (netto) (mm)	92,00
Výška (netto) (mm)	125,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,70
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	Standard
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KW
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pozorovací vzdálenost (m)	16
Světelný zdroj	HP-LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	300
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Stupeň ochrany krytí	IP54
Instalace	stropní přisazené
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

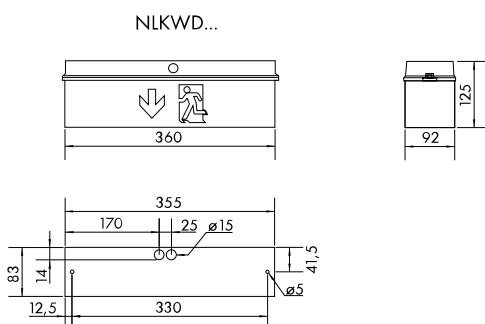

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	7,29	6,52	5,68	2,07
2,50	2,68	7,58	6,78	5,94	2,02
3,00	2,52	7,69	6,87	6,03	1,87
3,50	2,19	7,63	6,79	5,94	1,56
4,00	1,54	7,39	6,53	5,68	0,92

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KW LED 230V AC/DC, stropní m. suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD009
Volitelné příslušenství	
Čirý difuzor pro KW	NLKWC
Ochranný koš pro nouzové sv. KW	NLBKW
Sada piktogramů pro KW, šipka vlevo, vpravo, dolů	NLKW0103
Opálový kryt svítidla KW pro stropní montáž	NLKWH
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLWX001