


Technický list produktu (datasheet): NLKWD0335C

Nouzové sv. KW ERT-LED 230V AC, 3h, autotest, stropní m.

dobu autonomie nastavitelná 1/3/8 h

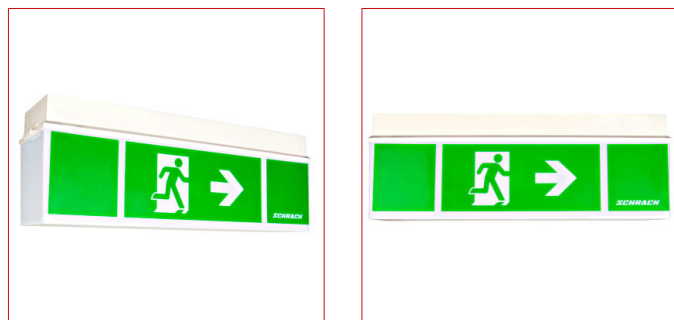

Technické informace


Délka (netto) (mm)	360,00
Šířka (netto) (mm)	92,00
Výška (netto) (mm)	125,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,70
Druh svítidla	Kombinované bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KW
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pozorovací vzdálenost (m)	16
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	ERT-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMH
Stupeň ochrany krytí	IP54
Instalace	stropní přisazené
Třída AA E 8101	AA4

Technické informace - Pokračování

Výrobce

Schrack

Dimensions (mm)

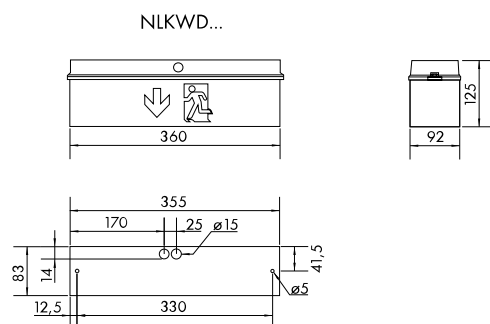

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h, 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,46	7,98	6,13	2,30
2,50	3,57	9,93	8,36	6,47	2,33
3,00	3,58	10,22	8,57	6,65	2,26
3,50	3,38	10,35	8,62	6,67	2,02
4,00	3,13	10,32	8,51	6,53	1,62

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,14	6,39	5,34	4,14	1,35
2,50	1,95	6,40	5,27	4,04	0,96
3,00	0,00	6,16	4,72	3,68	0,00
3,50	0,00	3,90	2,39	2,40	0,00
4,00	0,00	2,41	0,81	0,82	0,00

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KW ERT-LED 230V AC, 3h, autotest, stropní m. doba autonomie nastavitelná 1/3/8 h	NLKWD033SC
Volitelné příslušenství	
Čirý difuzor pro KW	NLKWC
Ochranný koš pro nouzové sv. KW	NLBKW
Set piktogramů pro nouz. sv. KWI, vlevo, vpravo, dolů, nahoru	NLKWIPKTO
Opálový kryt svítidla KW pro stropní montáž	NLKWH
Akumulátor 9,6V 2,0Ah pro nouzová svítidla s ERT-LED Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001