


Technický list produktu (datasheet): NLKWD039EL

# Nouzové sv. KW ERT-LED 230V AC/DC, adresný doh., stropní m.

adresný dohledování a spínání, určeno pro stropní montáž a pro osazení s jedním nebo dvěma piktogramy s dodatečným osvětlením únikové cesty

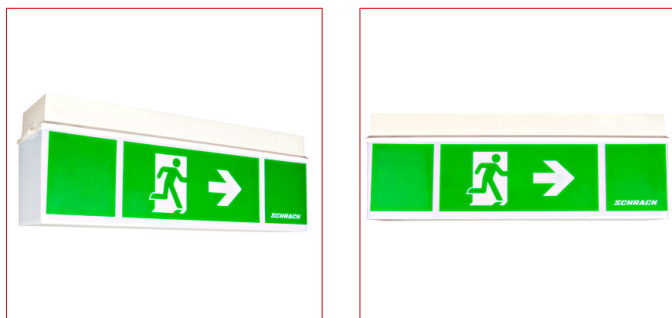


## Technické informace

|                           |                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka (netto) (mm)        | 360,00                                                                                       |
| Šířka (netto) (mm)        | 92,00                                                                                        |
| Výška (netto) (mm)        | 125,00                                                                                       |
| Hmotnost (netto) (kg)     | 0,70                                                                                         |
| Druh svítidla             | Kombinované bezpečnostní svítidlo<br>Bezpečnostní svítidlo<br>Bezpečnostní svítící značka    |
| NO-CBS                    | Nouzové osvětlení s CBS                                                                      |
| Funkce                    | S dohledováním v centrálním provozu                                                          |
| Varianty                  | Svítidlo z plastu                                                                            |
| Design                    | KW                                                                                           |
| Bezhalogenový             | Skelet z bezhalogenového plastu                                                              |
| Barva                     | Bílá                                                                                         |
| Pictogram                 | Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010 |
| Pozorovací vzdálenost (m) | 16                                                                                           |
| Světelný zdroj            | ERT-LED (4W)                                                                                 |
| Osvětlení (Lumen)         | 520                                                                                          |
| Rozsah napětí (V)         | 230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$ ; 230 V DC $\pm 20\%$                                              |
| Stupeň ochrany krytí      | IP54                                                                                         |

## Technické informace - Pokračování

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Instalace                    | Univerzální<br>stropní přisazené<br>nástěnné |
| Minimální teplota okolí (°C) | -20                                          |
| Maximální teplota okolí (°C) | 40                                           |
| Třída AA E 8101              | AA4                                          |
| Výrobce                      | Schrack                                      |

## Dimensions (mm)

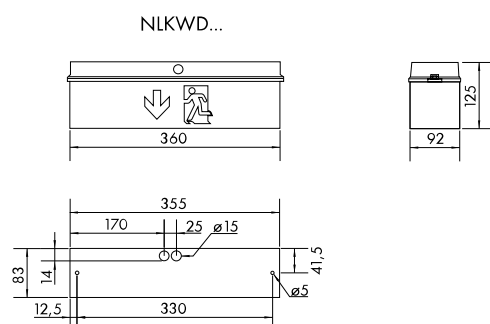

## Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 3,46                                                                                | 9,46                                                                                | 7,98                                                                                | 6,13                                                                                  | 2,30                                                                                  |
| 2,50            | 3,57                                                                                | 9,93                                                                                | 8,36                                                                                | 6,47                                                                                  | 2,33                                                                                  |
| 3,00            | 3,58                                                                                | 10,22                                                                               | 8,57                                                                                | 6,65                                                                                  | 2,26                                                                                  |
| 3,50            | 3,38                                                                                | 10,35                                                                               | 8,62                                                                                | 6,67                                                                                  | 2,02                                                                                  |
| 4,00            | 3,13                                                                                | 10,32                                                                               | 8,51                                                                                | 6,53                                                                                  | 1,62                                                                                  |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                         | OBJ. ČÍSLO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nouzové sv. KW ERT-LED 230V AC/DC, adresný doh., stropní m.<br>adresný dohledování a spínání, určeno pro stropní montáž a pro osazení s jedním nebo dvěma piktogramy s dodatečným<br>osvětlením únikové cesty | NLKWD039EL |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                                                                |            |
| Čirý difuzor pro KW                                                                                                                                                                                           | NLKCW      |
| Ochranný koš pro nouzové sv. KW                                                                                                                                                                               | NLBKW      |
| Set piktogramů pro nouz. sv. KWI, vlevo, vpravo, dolů, nahoru                                                                                                                                                 | NLKWIPKTO  |
| Opálový kryt svítidla KW pro stropní montáž                                                                                                                                                                   | NLKWH      |
| Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)                                                                                                                                                                          | NL2PW      |
| Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý                                                                                                                                                      | NLAWX001   |