

Technický list produktu (datasheet): NLKWD4035C

Nouzové sv. KW LED 230V AC 3h autotest, stropní mont.

Nastavitelní doba autonomie 1/3h, stropní montáž, pozorovací vzdálenost 16m, IP54, baterie LiFePO₄, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120 lm




Technické informace

Délka (netto) (mm)	390,00
Šířka (netto) (mm)	93,00
Výška (netto) (mm)	139,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,80
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KW
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pozorovací vzdálenost (m)	16
Doba zálohy (h)	3

Technické informace - Pokračování

Světelný zdroj	LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP54
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Rozměrový výkres: Nouzové sv. KW LED 230V AC 3h autotest, stropní mont.

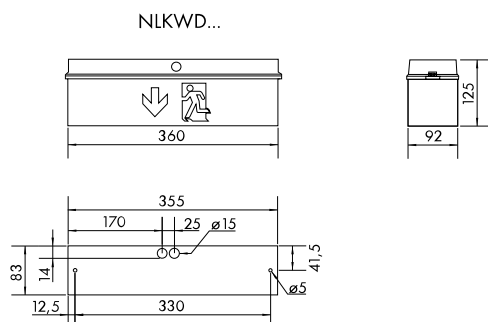

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,55	9,23	8,09	7,02	2,74
2,50	3,68	9,78	8,62	7,52	2,84
3,00	3,72	10,17	8,98	7,85	2,86
3,50	3,66	10,40	9,20	8,05	2,79
4,00	3,51	10,51	9,29	8,11	2,61
5,00	2,80	10,34	9,08	7,86	1,84

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KW LED 230V AC 3h autotest, stropní mont. Nastavitelná doba autonomie 1/3h, stropní montáž, pozorovací vzdálenost 16m, IP54, baterie LiFePO4, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120 lm	NLKWD403SC
Volitelné příslušenství	
Ochranný koš pro nouzové sv. KW	NLBKW
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
Set 2 baterií LiFePO4 3,2V 3,2Ah pro nouz. Sv. LED Wireless LiFePO4 lithium-železo-fosfátová baterie, UN3480	NLAKKU323L