


Technický list produktu (datasheet): NLKWD833--

# Nouzové sv. KW 8W 230V AC, 3h, stropní m.

suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m

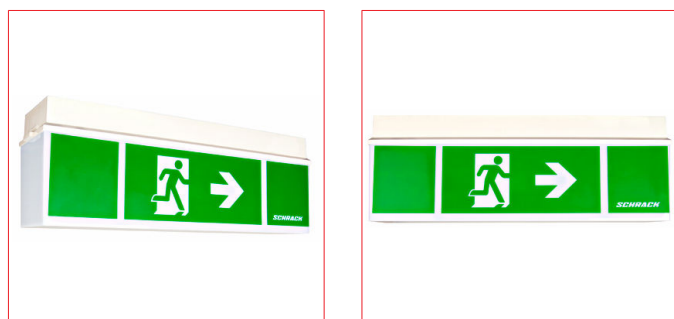


## Technické informace

|                           |                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druh svítidla             | Kombinované bezpečnostní svítidlo<br>Bezpečnostní svítidlo<br>Bezpečnostní svítící značka |
| NO-CBS                    | Nouzové osvětlení s baterií                                                               |
| Funkce                    | Standard                                                                                  |
| Varianta                  | Svítidlo z plastu                                                                         |
| Design                    | KW                                                                                        |
| Bezhalogenový             | Skelet z bezhalogenového plastu                                                           |
| Barva                     | bílá                                                                                      |
| Pozorovací vzdálenost (m) | 16                                                                                        |
| Doba zálohy (h)           | 3                                                                                         |
| Světelný zdroj            | T5 (8W)                                                                                   |
| Osvětlení (Lumen)         | 180                                                                                       |
| Rozsah napětí (V)         | 230 VAC 50 Hz $\pm$ 20 %                                                                  |
| Baterie (V/Ah)            | 4,8/2,4 NiMh                                                                              |
| Stupeň ochrany krytí      | IP54                                                                                      |
| Instalace                 | stropní přisazené                                                                         |
| Třída AA E 8101           | AA5                                                                                       |
| Hmotnost (kg)             | 0,70                                                                                      |

## Dimensions (mm)

NLKWD...

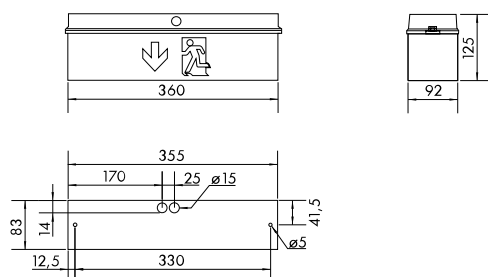

## Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 2,75                                                                              | 7,60                                                                              | 6,41                                                                              | 5,00                                                                                | 1,74                                                                                |
| 2,50            | 2,68                                                                              | 7,82                                                                              | 6,56                                                                              | 5,11                                                                                | 1,62                                                                                |
| 3,00            | 2,43                                                                              | 7,83                                                                              | 6,49                                                                              | 5,02                                                                                | 1,27                                                                                |
| 3,50            | 1,86                                                                              | 7,64                                                                              | 6,21                                                                              | 4,72                                                                                | 0,43                                                                                |
| 4,00            | 0,00                                                                              | 5,81                                                                              | 3,78                                                                              | 3,92                                                                                | 0,00                                                                                |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                         | OBJ.ČÍSLO  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nouzové sv. KW 8W 230V AC, 3h, stropní m.<br>suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m | NLKWD833   |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                                                |            |
| Čirý difuzor pro KW                                                                                                                                                                           | NLKWC      |
| Ochranný koš pro nouzové sv. KW                                                                                                                                                               | NLBKW      |
| Sada piktogramů pro KW, šipka vlevo, vpravo, dolů                                                                                                                                             | NLKW0103   |
| Opálový kryt svítidla KW pro stropní montáž                                                                                                                                                   | NLKWH      |
| Akumulátor 4,8V 2,4Ah pro nouz.svítidla 8W 3h (NLxxx833)                                                                                                                                      | NLAKKU4824 |
| Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)                                                                                                                                                          | NL2PW      |
| Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý                                                                                                                                      | NLAWX001   |