

Technický list: NLKWD833SC

Nouzové sv. KW 8W 230V AC, 3h, autotest, stropní m.

suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m



Technické informace


Druh svítidla	Kombinované bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KW
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	bílá
Pozorovací vzdálenost (m)	16
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	T5 (8W)
Osvětlení (Lumen)	180

Technické informace - Pokračování

Rozsah napětí (V)	230 VAC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	4,8/2,4 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP54
Instalace	stropní přisazené
Třída AA E 8101	AA5
Váha (kg)	0,70

Dimensions (mm)

NLKWD...

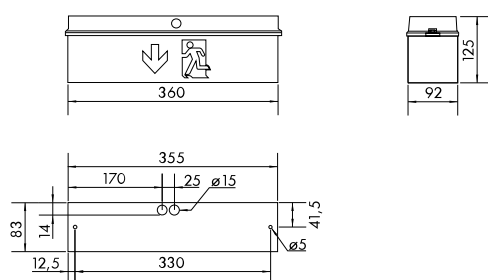

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,60	6,41	5,00	1,74
2,50	2,68	7,82	6,56	5,11	1,62
3,00	2,43	7,83	6,49	5,02	1,27
3,50	1,86	7,64	6,21	4,72	0,43
4,00	0,00	5,81	3,78	3,92	0,00

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Nouzové sv. KW 8W 230V AC, 3h, autotest, stropní m. suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD833SC
Volitelné příslušenství	
Čirý difuzor pro KW	NLKWC
Ochranný koš pro nouzové sv. KW	NLBKW
Sada piktogramů pro KW, šipka vlevo, vpravo, dolů	NLKW0103
Opálový kryt svítidla KW pro stropní montáž	NLKWH
Akumulátor 4,8V 2,4Ah pro nouz.svítidla 8W 3h (NLxxx833)	NLAKKU4824
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001