

Technický list produktu (datasheet): NLKWIC539C

Emergency luminaire KWI clear 4x1W ERT-LED CC24 24V, ceiling

with supervision - centrally switchable, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, IP65, IK06, protection class II, 520lm




Technické informace

Délka (netto) (mm)	390,00
Šířka (netto) (mm)	93,00
Výška (netto) (mm)	99,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,70
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	24V Core24 s dohledem - centrálně přepínatelný
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KWI
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)
Pozorovací vzdálenost (m)	16
Světelný zdroj	ERT-LED (4W)

Technické informace - Pokračování

Osvětlení (Lumen)	520
Rozsah napětí (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	5,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	5,10
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK06
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)

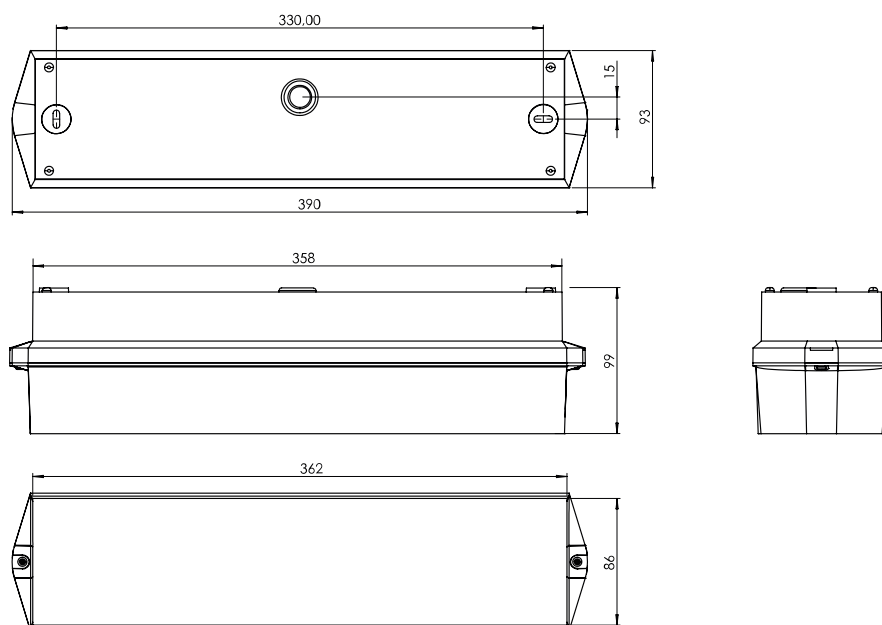

Abstandstabelle ohne Linsen - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	7,36	17,11	12,52	7,88	3,09
2,50	8,47	19,63	14,05	8,45	3,28
3,00	9,46	21,93	15,41	8,95	3,39
3,50	10,37	24,15	16,69	9,32	3,43
4,00	11,2	26,19	17,85	9,58	3,45
5,00	4,73	24,45	13,86	9,8	3,38
6,00	5,23	23,48	11,64	9,82	3,17
7,00	2,93	13,48	11,45	9,69	2,58

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire KWI clear 4x1W ERT-LED CC24 24V, ceiling with supervision - centrally switchable, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, IP65, IK06, protection class II, 520lm	NLKWIC539C
Volitelné příslušenství	
Ochranný koš pro nouzové sv. KW	NLBKW
Set piktogramů pro nouz. sv. KWI, vlevo, vpravo, dolů, nahoru	NLKWIPKTO
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
4 optické čočky, "chodbová" charakteristika vhodné pro nouzová svítidla s vyměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSF4
4 optické čočky, "kruhová" charakteristika vhodné pro nouzová svítidla s vyměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSR4
4 výměnné optické čočky, úzká vyzařovací charakteristika vhodné pouze pro nouzová svítidla s výměnnými optickými čočkami	NLLSYSS4
4 optické čočky, úzká asymetrický charakteristika pro osvětlení požárně bezpečnostních zařízení (např. lékárničky, hasicí přístroje), vhodné pro nouzová svítidla s vyměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSB4