

Technický list produktu (datasheet): NLKWICC33S

Nouzové sv. KWI clear 4x1W ERT-LED 230V AC 3h, autotest, COOL

Nastavitelná doba autonomie 1/3/8h, stropní přisazená montáž, nouzové svítidlo pro osvětlení únikových cest, čirý kryt, teplotní rozsah od -30 do +35°C, baterie a elektronika je v externím boxu IP54 (176 x 130 x 76mm), který musí být nainstalován mimo chladnou oblast




Technické informace

Délka (netto) (mm)	390,00
Šířka (netto) (mm)	93,00
Výška (netto) (mm)	99,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,37
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl nízká teplota
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KWI
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pozorovací vzdálenost (m)	16


Technické informace - Pokračování

Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	ERT-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMH
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK06
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-30
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

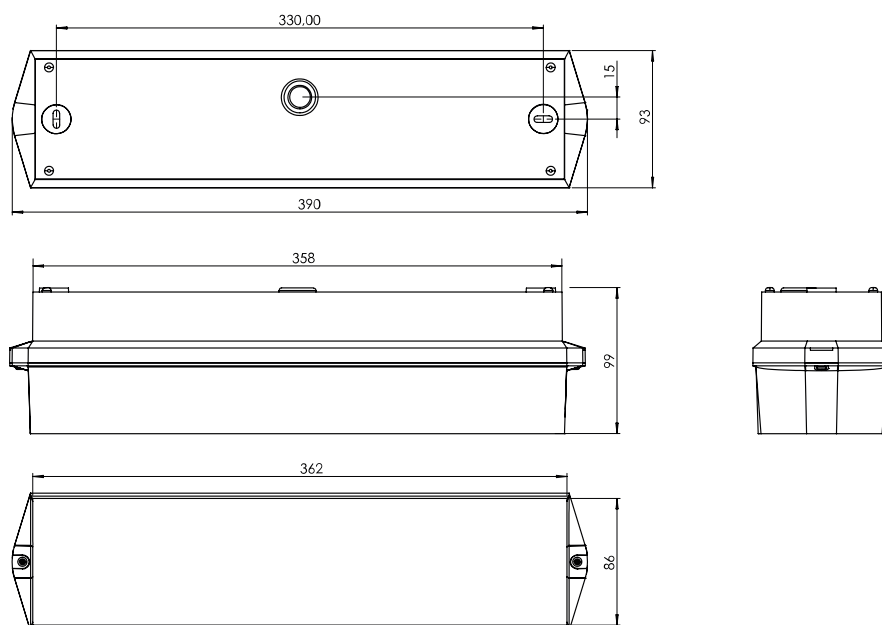

Housing IP54 for COOL version (mm)

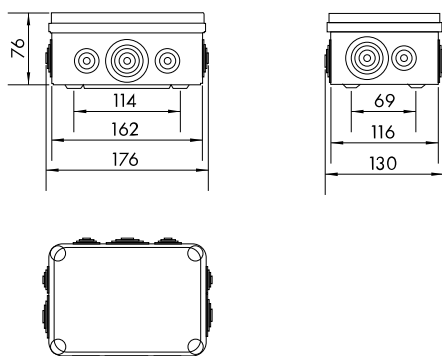

Datová tabulka: Nouzové sv. KWI clear 4x1W ERT-LED 230V AC 3h, autotest, COOL

					
2,00	7,36	17,11	12,52	7,88	3,09
2,50	8,47	19,63	14,05	8,45	3,28
3,00	9,46	21,93	15,41	8,95	3,39
3,50	10,37	24,15	16,69	9,32	3,43
4,00	11,2	26,19	17,85	9,58	3,45
5,00	4,73	24,45	13,86	9,8	3,38
6,00	5,23	23,48	11,64	9,82	3,17
7,00	2,93	13,48	11,45	9,69	2,58

Datová tabulka: Nouzové sv. KWI clear 4x1W ERT-LED 230V AC 3h, autotest, COOL

					
2,00	4,14	10,15	9,84	9,45	3,79
2,50	4,46	11,2	10,77	10,21	4,14
3,00	4,73	12,01	11,52	10,97	4,47
3,50	4,94	12,63	12,15	11,68	4,67
4,00	5,05	13,18	12,77	12,36	4,79
5,00	5,36	14,04	13,66	13,28	4,89
6,00	4,7	14,45	14,12	13,72	4,72
7,00	4,34	14,61	14,29	13,9	4,03
8,00	3,7	14,8	13,71	13,63	3,54
9,00	2,17	13,05	12,97	12,89	2,24

Datová tabulka: Nouzové sv. KWI clear 4x1W ERT-LED 230V AC 3h, autotest, COOL

					
2,00	5,94	13,92	9,74	5,61	2,08
2,50	6,72	15,99	10,91	5,89	2,09
3,00	2,79	14,44	9,43	6	2,05
3,50	3,06	13,73	6,85	6,03	1,98
4,00	2,69	7,79	6,97	5,99	1,84

Datová tabulka: Nouzové sv. KWI clear 4x1W ERT-LED 230V AC 3h, autotest, COOL

					
2,00	3,03	7,71	7,44	7,1	2,87
2,50	3,17	8,29	8,05	7,8	3,01
3,00	3,21	8,77	8,55	8,3	3,08
3,50	3,22	9,04	8,8	8,57	3,05
4,00	2,94	9,24	9,01	8,73	2,9
5,00	2,37	9,39	8,74	8,66	2,23
6,00	0,43	8,09	7,86	7,86	0,44

Datová tabulka: Nouzové sv. KWI clear 4x1W ERT-LED 230V AC 3h, autotest, COOL

					
2,00	4,37	9,66	9,50 9,29 4,19	4,89	1,89
2,50	5,14	11,36	11,13 10,84 4,98	6,12	2,36
3,00	5,86	12,86	12,66 12,46 5,68	7,34	2,83
3,50	6,51	14,46	14,24 14,01 6,31	8,57	3,3
4,00	7,1	15,94	15,69 15,44 6,80	9,79	3,78
5,00	4,53	18,43	16,35 17,85 5,61	10,53	4,04
6,00	0,96	15,82	15,42 15,08 1,07	11,02	4,18

Datová tabulka: Nouzové sv. KWI clear 4x1W ERT-LED 230V AC 3h, autotest, COOL

					
2,00	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,50	2,3	5,58	5,58	5,58	2,3
3,00	2,77	6,7	6,7	6,7	2,77
3,50	3,08	7,33	7,33	7,33	3,08
4,00	3,3	7,75	7,75	7,75	3,3
5,00	3,84	8,81	8,81	8,81	3,84
6,00	4,26	9,8	9,8	9,8	4,26
7,00	4,65	10,85	10,85	10,85	4,65
8,00	4,97	11,74	11,74	11,74	4,97
9,00	5,21	12,49	12,49	12,49	5,21
10,00	5,35	13,27	13,27	13,27	5,35
12,00	5,4	14,46	14,46	14,46	5,4
14,00	5,18	15,16	15,16	15,16	5,18
16,00	4,69	15,36	15,36	15,36	4,69

Datová tabulka: Nouzové sv. KWI clear 4x1W ERT-LED 230V AC 3h, autotest, COOL

					
2,00	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,50	5,65	13,09	9,59	6,03	2,24
3,00	6,28	14,77	10,84	6,83	2,47
3,50	6,81	16,21	11,6	6,99	2,45
4,00	7,29	17,52	12,28	7,06	2,35
5,00	8,1	19,73	13,35	6,98	1,91
6,00	8,75	21,58	13,68	6,07	2
7,00	9,11	23,16	14,24	5,46	2,12
8,00	9,33	24,52	14,54	5,55	2,16
9,00	9,51	25,69	14,72	5,88	2,23
10,00	9,27	26,29	14,82	6,08	2,29
12,00	8,41	27,15	14,19	6,24	2,22
14,00	7,09	26,85	13,73	6,51	1,92
16,00	4,53	24,91	12,22	6,48	1,36

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KWI clear 4x1W ERT-LED 230V AC 3h, autotest, COOL	
Nastavitelná doba autonomie 1/3/8h, stropní přisazená montáž, nouzové svítidlo pro osvětlení únikových cest, čirý kryt, teplotní rozsah od -30 do +35°C, baterie a elektronika je v externím boxu IP54 (176 x 130 x 76mm), který musí být nainstalován mimo chladnou oblast	NLKWICC33S
Volitelné příslušenství	
Ochranný koš pro nouzové sv. KW	NLBKW
Set piktogramů pro nouz. sv. KWI, vlevo, vpravo, dolů, nahoru	NLKWIPKTO
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
Akumulátor 9,6V 2,0Ah pro nouzová svítidla s ERT-LED Suitable for LPU module	NLAKKU9620
4 optické čočky, "chodbová" charakteristika vhodné pro nouzová svítidla s vyměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSF4
4 optické čočky, "kruhová" charakteristika vhodné pro nouzová svítidla s vyměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSR4
4 výměnné optické čočky, úzká vyzařovací charakteristika vhodné pouze pro nouzová svítidla s výměnnými optickými čočkami	NLLSYSS4
4 optické čočky, úzká asymetrický charakteristika pro osvětlení požárně bezpečnostních zařízení (např. lékárničky, hasící přístroje), vhodné pro nouzová svítidla s vyměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSB4