

Nouz. sv. KWI ERT-LED 230VAC 3h stropní mont.WL, čiré, "cool"

svítidlo určeno pro osvětlení únikových cest s výměnnými optickými čočkami, optické čočky s chodbovou charakteristikou jsou součástí balení, nastavitelná doba autonomie 1/3/8h; 520lm, radiově dohledovatelné a spínatelné - WirelessControl, čirý kryt, stropní montáž, IP65, IK06




Technické informace

Délka (netto) (mm)	390,00
Šířka (netto) (mm)	93,00
Výška (netto) (mm)	99,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,70
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	WirelessControl Low Temperature
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KWI
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)

Technické informace - Pokračování

Pozorovací vzdálenost (m)	16
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	ERT-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	520
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK06
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-15
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

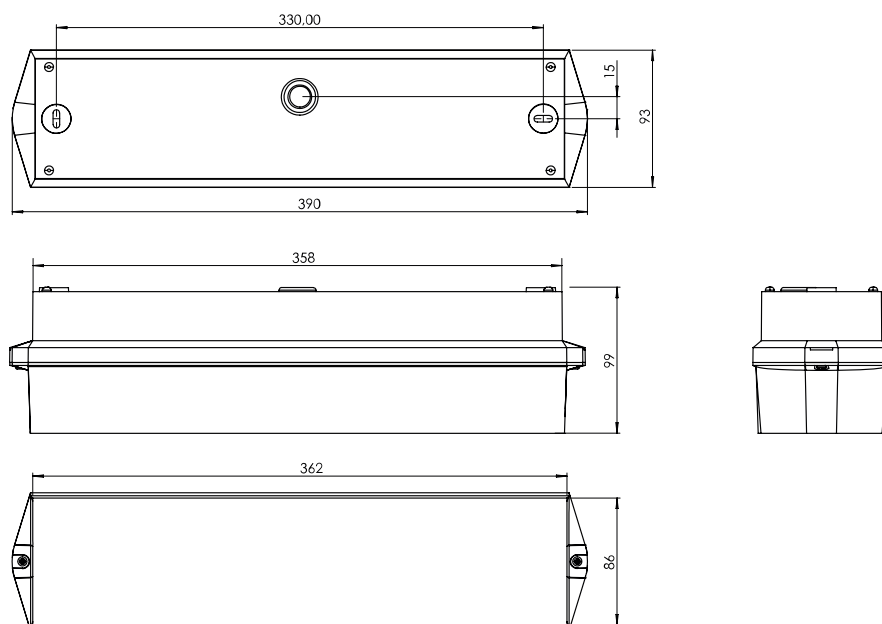

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouz. sv. KWI ERT-LED 230VAC 3h stropní mont.WL,čiré,"cool" svítidlo určeno pro osvětlení únikových cest s výměnnými optickými čočkami, optické čočky s chodbovou charakteristikou jsou součástí balení, nastavitelná doba autonomie 1/3/8h; 520lm, radiově dohledovatelné a spínatelné - WirelessControl, čirý kryt, stropní montáž, IP65, IK06	NLKWICT33W
Volitelné příslušenství	
Ochranný koš pro nouzové sv. KW	NLBKW
Set piktogramů pro nouz. sv. KWI, vlevo, vpravo, dolů,nahoru	NLKWIPKTO
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
Akumulátor LiFePO4 3,2V 3,3Ah pro nouz.sv.KM,KSC,KMB,ASM,ZAW LiFePO4, lithiová baterie pro nízké teploty, UN3480, od -25°C do +40°C	NLAKKU323T
4 optické čočky, "chodbová" charakteristika vhodné pro nouzová svítidla s výměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSF4
4 optické čočky, "kruhová" charakteristika vhodné pro nouzová svítidla s výměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSR4
4 výměnné optické čočky, úzká vyzařovací charakteristika vhodné pouze pro nouzová svítidla s výměnnými optickými čočkami	NLLSYSS4
4 optické čočky, úzká asymetrický charakteristika pro osvětlení požárně bezpečnostních zařízení (např. lékárničky, hasicí přístroje), vhodné pro nouzová svítidla s výměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Kryt univerzálního testovacího tlačítka LED	NLTEST2COV