

Nouzové sv. KWI 4x1W ERT-LED 230V AC 3h, autotest, strop.

Nastavitelná doba autonomie 1/3/8h, stropní přisazená montáž, s piktogramem na dvou či jedné straně nebo při nástěnné montáži s jedním piktogramem a dodatečným osvětlením únikové cesty, pozorovací vzdálenost 16m, IP65, IK06, třída ochrany II

Produktové informace


When used with pictograms, it is recommended not to use exchangeable lenses for uniform illumination. When used as an emergency luminaire, the luminaire can be operated without or with exchangeable lenses - see luminaire spacing tables in the online data sheet.



Technické informace

Délka (netto) (mm)	390,00
Šířka (netto) (mm)	93,00
Výška (netto) (mm)	139,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,70
Druh svítidla	Kombinované bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianty	Svítidlo z plastu
Design	KWI
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pozorovací vzdálenost (m)	16
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	ERT-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP65
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

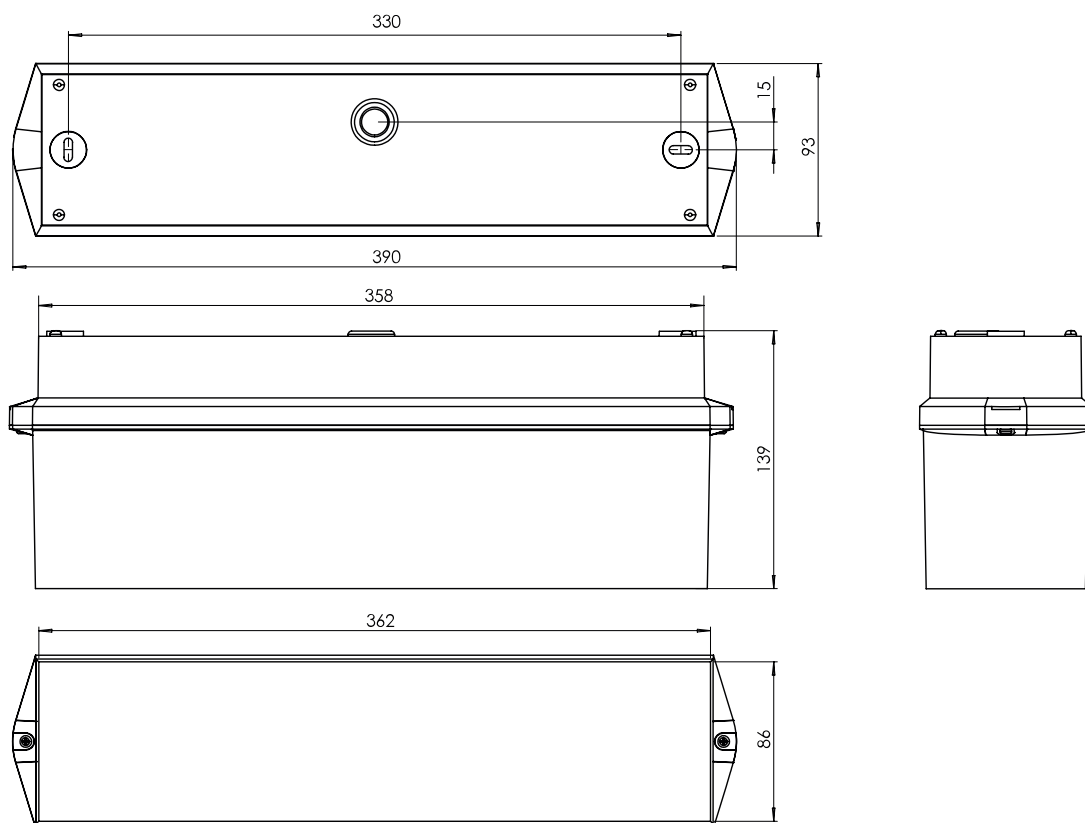

Datová tabulka: Nouzové sv. KWI 4x1W ERT-LED 230V AC 3h, autotest, strop.

Montagehöhe [m]					
2,00	3,82	9,88	8,56	7,32	2,88
2,50	3,98	10,50	9,14	7,87	3,01
3,00	4,06	10,95	9,57	8,26	3,06
3,50	4,04	11,26	9,85	8,51	3,02
4,00	3,94	11,44	10,01	8,64	2,90
5,00	3,42	11,42	9,96	8,54	2,34
6,00	1,86	10,92	9,40	7,96	0,56

Datová tabulka: Nouzové sv. KWI 4x1W ERT-LED 230V AC 3h, autotest, strop.

Montagehöhe [m]					
2,00	2,52	6,89	6,02	5,20	1,89
2,50	2,44	7,10	6,21	5,36	1,79
3,00	2,20	7,11	6,20	5,33	1,53
3,50	1,68	6,93	5,99	5,10	0,97

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KWI 4x1W ERT-LED 230V AC 3h, autotest, strop.	
Nastavitelná doba autonomie 1/3/8h, stropní přisazená montáž, s piktogramem na dvou či jedné straně nebo při nástěnné montáži s jedním piktogramem a dodatečným osvětlením únikové cesty, pozorovací vzdálenost 16m, IP65, IK06, třída ochrany II	NLKWID033S
Volitelné příslušenství	
Ochranný koš pro nouzové sv. KW	NLBKW
Set piktogramů pro nouz. sv. KWI, vlevo, vpravo, dolů, nahoru	NLKWIPKTO
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
Akumulátor 9,6V 2,0Ah pro nouzová svítidla s ERT-LED	NLAKKU9620
Suitable for LPU module	