

Technický list produktu (datasheet): NLKWID039E

Nouzové sv. KWI 4x1W ERT-LED 230V AC/DC EL, stropní mont.

adresné dohledování a spínání, stropní přisazená montáž, s piktogramem na dvou či jedné straně nebo při nástěnné montáži s jedním piktogramem a dodatečným osvětlením únikové cesty, pozorovací vzdálenost 16m, IP65, IK06, třída ochrany II



Produktové informace

When used with pictograms, it is recommended not to use exchangeable lenses for uniform illumination. When used as an emergency luminaire, the luminaire can be operated without or with exchangeable lenses - see luminaire spacing tables in the online data sheet.




Technické informace

Délka (netto) (mm)	390,00
Šířka (netto) (mm)	93,00
Výška (netto) (mm)	139,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,70
Druh svítidla	Kombinované bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka

Technické informace - Pokračování

NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianta	Svítilno z plastu
Design	KWI
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	16
Světelný zdroj	ERT-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	520
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK06
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

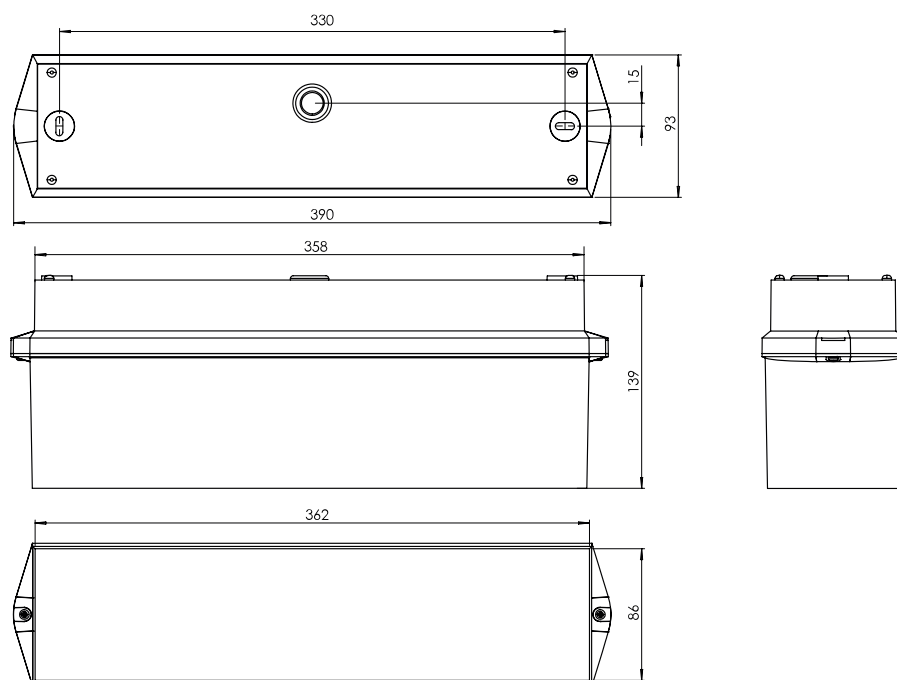

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,78	9,81	8,56	7,32	2,88
2,50	3,94	10,44	9,14	7,87	3,01
3,00	4,01	10,89	9,57	8,26	3,06
3,50	4	11,19	9,85	8,51	3,02
4,00	3,9	11,38	10,01	8,64	2,9
5,00	3,37	11,36	9,96	8,55	2,34
6,00	1,65	10,85	9,41	7,96	0,57

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KWI 4x1W ERT-LED 230V AC/DC EL, stropní mont. adresné dohledování a spínání, stropní přisazená montáž, s piktogramem na dvou či jedné straně nebo při nástěnné montáži s jedním piktogramem a dodatečným osvětlením únikové cesty, pozorovací vzdálenost 16m, IP65, IK06, třída ochrany II	NLKWID039E
Volitelné příslušenství	
Ochranný koš pro nouzové sv. KW	NLBKW
Set piktogramů pro nouz. sv. KWI, vlevo, vpravo, dolů, nahoru	NLKWIPKTO
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001