

Nouz. sv. KWI ERT-LED 230VAC 3h, stropní mont, SC, opál

stropní montáž, nastavitelná doba autonomie 1/3/8h, včetně sady piktogramů, pozorovací vzdálenost 16m, IP65, IK06, 1h: 520lm, 3h: 520lm, 8h: 200lm, baterie LiFePO4




Technické informace

Délka (netto) (mm)	390,00
Šířka (netto) (mm)	93,00
Výška (netto) (mm)	139,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,70
Druh svítidla	Kombinované bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KWI
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)

Technické informace - Pokračování

Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	16
Světelný zdroj	ERT-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	1h: 520;3h: 520;8h: 210
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	7
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	8,20
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK06
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

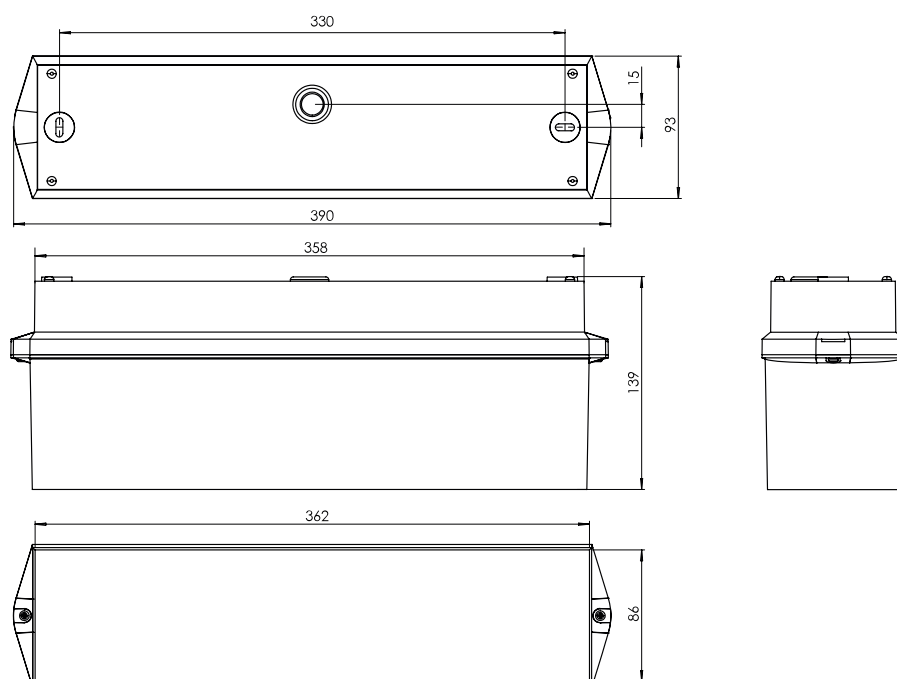

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	3,78	9,81	8,56	7,32	2,88
2,50	3,94	10,44	9,14	7,87	3,01
3,00	4,01	10,89	9,57	8,26	3,06
3,50	4	11,19	9,85	8,51	3,02
4,00	3,9	11,38	10,01	8,64	2,9
5,00	3,37	11,36	9,96	8,55	2,34
6,00	1,65	10,85	9,41	7,96	0,57

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,48	6,91	5,83	4,63	1,61
2,50	2,33	7,06	5,92	4,67	1,42
3,00	1,94	6,98	5,8	4,49	0,94

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouz. sv. KWI ERT-LED 230VAC 3h, stropní mont, SC, opál	
stropní montáž, nastavitelná doba autonomie 1/3/8h, včetně sady piktogramů, pozorovací vzdálenost 16m, IP65, IK06, 1h: 520lm, 3h: 520lm, 8h: 200lm, baterie LiFePO4	NLKWID433S
Volitelné příslušenství	
Ochranný koš pro nouzové sv. KW	NLBKW
Set piktogramů pro nouz. sv. KWI, vlevo, vpravo, dolů, nahoru	NLKWIPKTO
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
Set 2 baterií LiFePO4 3,2V 3,2Ah pro nouz. Sv. LED Wireless	NLAKKU323L
LiFePO4 lithium-železo-fosfátová baterie, UN3480	
	NLTESTSC2
Kryt univerzálního testovacího tlačítka LED	NLTEST2COV