

Technický list produktu (datasheet): NLKWID433W

Nouzové sv. KWI 4x1W ERT-LED 3h 230V AC Wireless, stropní

s výměnitelnými čočkami, baterie LiFePO₄, stropní montáž, čirý kryt pro osvětlení nouzových cest, pozorovací vzdálenost 16m, IP65, IK06, třída izolace II, rádiově spínané, stmívatelné, včetně sady pictogramů



Produktové informace

When used with pictograms, it is recommended not to use exchangeable lenses for uniform illumination. When used as an emergency luminaire, the luminaire can be operated without or with exchangeable lenses - see luminaire spacing tables in the online data sheet.




Technické informace

Délka (netto) (mm)	390,00
Šířka (netto) (mm)	93,00
Výška (netto) (mm)	139,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,30
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií

Technické informace - Pokračování

Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Svítlidlo z plastu
Design	KWI
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	16
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	ERT-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	520
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK06
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

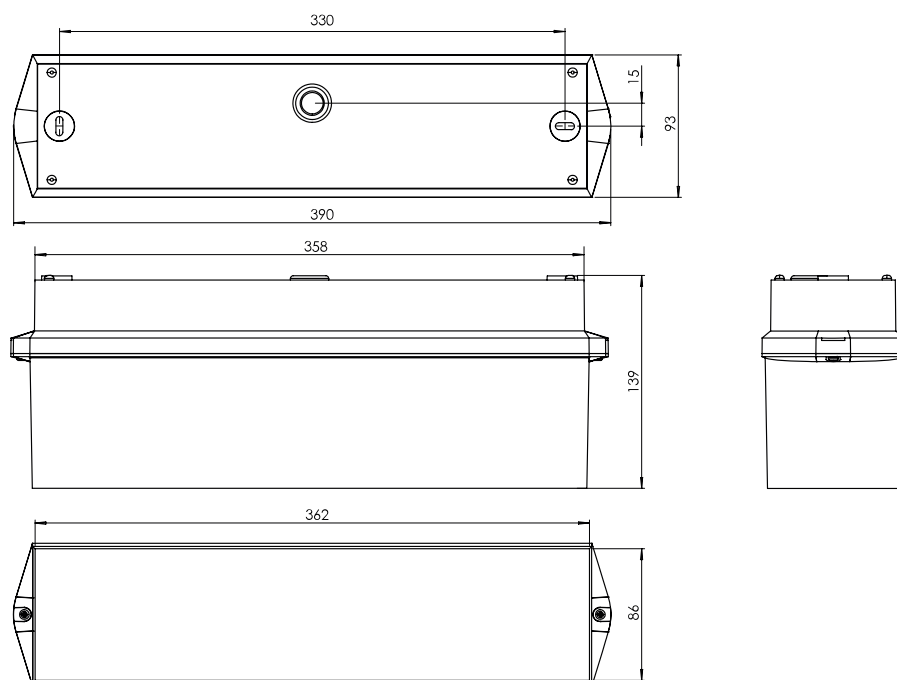

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,82	9,94	8,29	6,56	2,53
2,50	3,94	10,5	8,78	6,99	2,6
3,00	3,97	10,88	9,1	7,25	2,57
3,50	3,89	11,11	9,28	7,36	2,44
4,00	3,71	11,2	9,32	7,34	2,19
5,00	2,76	10,95	8,97	6,87	0,94

Spacing table without lenses - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,78	9,81	8,56	7,32	2,88
2,50	3,94	10,44	9,14	7,87	3,01
3,00	4,01	10,89	9,57	8,26	3,06
3,50	4	11,19	9,85	8,51	3,02
4,00	3,9	11,38	10,01	8,64	2,9
5,00	3,37	11,36	9,96	8,55	2,34
6,00	1,65	10,85	9,41	7,96	0,57

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KWI 4x1W ERT-LED 3h 230V AC Wireless, stropní s výměnitelnými čočkami, baterie LiFePO ₄ , stropní montáž, čirý kryt pro osvětlení nouzových cest, pozorovací vzdálenost 16m, IP65, NLKWID433W IK06, třída izolace II, rádiově spínané, stmívatelné, včetně sady piktogramů	
Volitelné příslušenství	
Ochranný koš pro nouzové sv. KW	NLBKW
Set piktogramů pro nouz. sv. KWI, vlevo, vpravo, dolů, nahoru	NLKWIPKTO
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
Set 2 baterií LiFePO ₄ 3,2V 3,2Ah pro nouz. Sv. LED Wireless LiFePO ₄ lithium-železo-fosfátová baterie, UN3480	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Kryt univerzálního testovacího tlačítka LED	NLTEST2COV