


Technický list produktu (datasheet): NLKWIDC33S

Nouzové sv. KWI 4x1W ERT-LED 230V AC 3h, autotest, COOL

Nastavitelná doba autonomie 1/3/8h, stropní přisazená montáž, s piktogramem na dvou či jedné straně nebo při nástěnné montáži s jedním piktogramem a dodatečným osvětlením únikové cesty, teplotní rozsah od -30 do +35°C, baterie a elektronika je v externím boxu IP54 (176 x 130 x 76mm), který musí být nainstalován mimo chladnou oblast

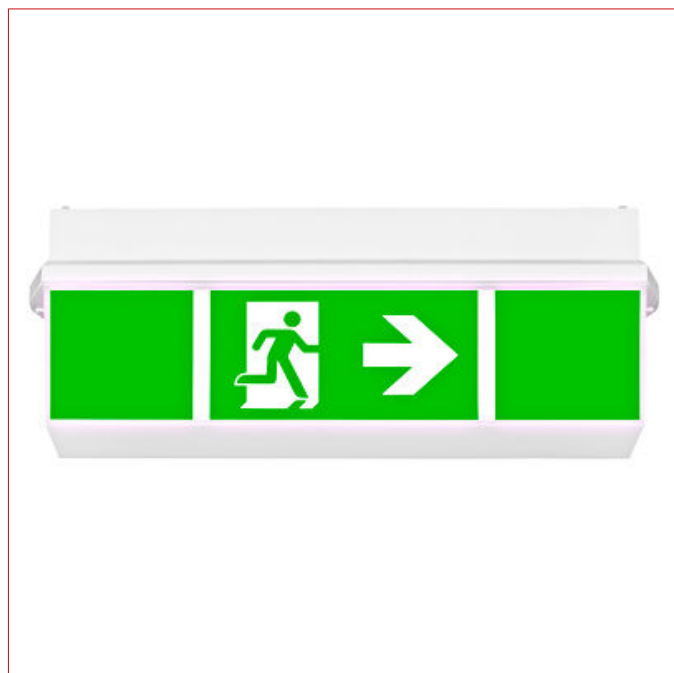

Produktové informace

When used with pictograms, it is recommended not to use exchangeable lenses for uniform illumination. When used as an emergency luminaire, the luminaire can be operated without or with exchangeable lenses - see luminaire spacing tables in the online data sheet.




Technické informace

Délka (netto) (mm)	390,00
Šířka (netto) (mm)	93,00
Výška (netto) (mm)	99,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,37


Technické informace - Pokračování

Druh svítidla	Kombinované bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl nízká teplota
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KWI
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	16
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	ERT-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMH
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK06
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-30
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

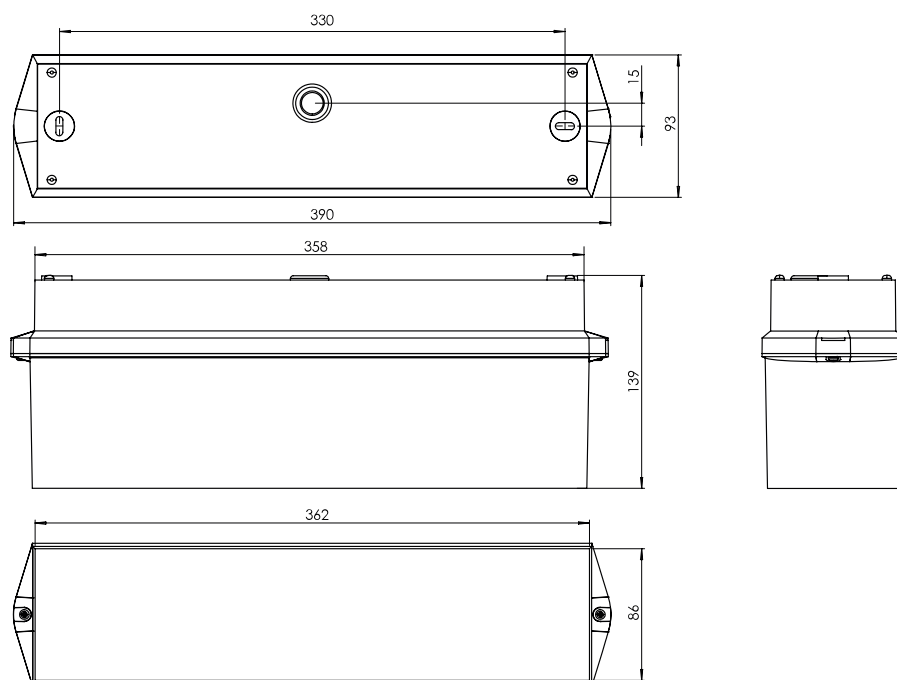

Housing IP54 for COOL version (mm)

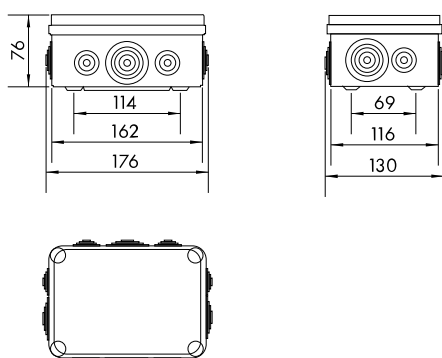

Datová tabulka: Nouzové sv. KWI 4x1W ERT-LED 230V AC 3h, autotest, COOL

Montagehöhe [m]					
2,00	3,82	9,88	8,56	7,32	2,88
2,50	3,98	10,50	9,14	7,87	3,01
3,00	4,06	10,95	9,57	8,26	3,06
3,50	4,04	11,26	9,85	8,51	3,02
4,00	3,94	11,44	10,01	8,64	2,90
5,00	3,42	11,42	9,96	8,54	2,34
6,00	1,86	10,92	9,40	7,96	0,56

Datová tabulka: Nouzové sv. KWI 4x1W ERT-LED 230V AC 3h, autotest, COOL

Montagehöhe [m]					
2,00	2,52	6,89	6,02	5,20	1,89
2,50	2,44	7,10	6,21	5,36	1,79
3,00	2,20	7,11	6,20	5,33	1,53
3,50	1,68	6,93	5,99	5,10	0,97

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KWI 4x1W ERT-LED 230V AC 3h, autotest, COOL	
Nastavitelná doba autonomie 1/3/8h, stropní přisazená montáž, s piktogramem na dvou či jedné straně nebo při nástěnné montáži s jedním piktogramem a dodatečným osvětlením únikové cesty, teplotní rozsah od -30 do +35°C, baterie a elektronika je v externím boxu IP54 (176 x 130 x 76mm), který musí být nainstalován mimo chladnou oblast	NLKWIDC33S
Volitelné příslušenství	
Ochranný koš pro nouzové sv. KW	NLBKW
Set piktogramů pro nouz. sv. KWI, vlevo, vpravo, dolů, nahoru	NLKWIPKTO
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
Akumulátor 9,6V 2,0Ah pro nouzová svítidla s ERT-LED	NLAKKU9620
Suitable for LPU module	