



Nouz. sv. KWI ERT-LED 230VAC 3h, nástěn. m., WL, opál, "cool"

nástěná montáž, nastavitelná doba autonomie 1/3/8h, včetně sady piktogramů, pozorovací vzdálenost 16m, IP65, IK06, s 2x 3,2/3,3Ah bateriemi LiFePO4 vhodnými pro nízké teploty, radiově dohledovatelné a spínané

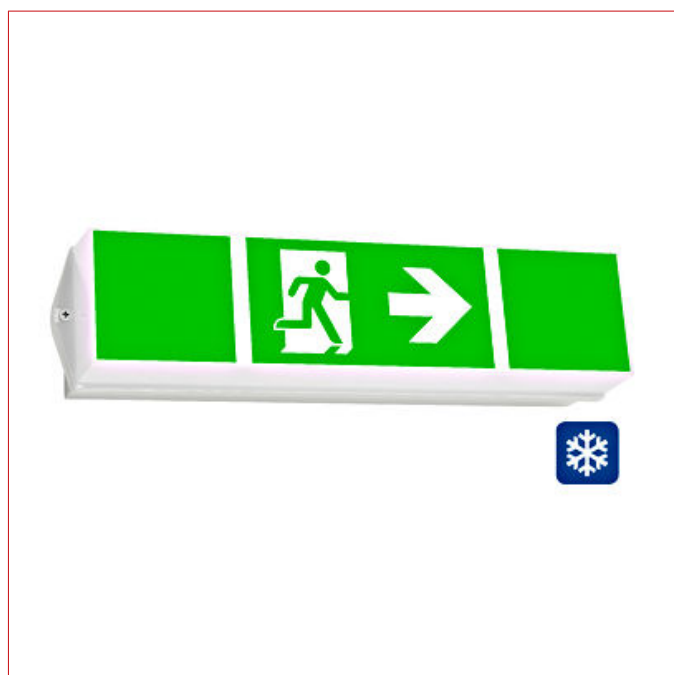


Technické informace

Délka (netto) (mm)	390,00
Šířka (netto) (mm)	93,00
Výška (netto) (mm)	99,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,30
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	WirelessControl Low Temperature
Varianty	Svítidlo z plastu
Design	KWI
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)

Technické informace - Pokračování

Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	16
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	ERT-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	520
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK06
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-15
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

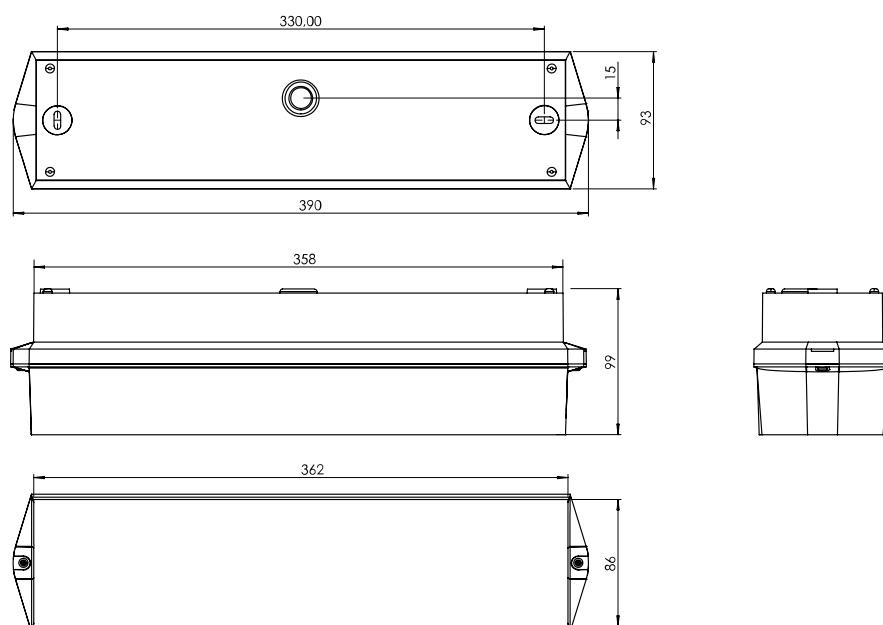

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,81	9,78	8,65	7,44	2,95
2,50	4	10,44	9,29	8,06	3,12
3,00	4,1	10,93	9,77	8,52	3,21
3,50	4,12	11,28	10,11	8,84	3,22
4,00	4,06	11,52	10,34	9,05	3,15
5,00	3,66	11,63	10,43	9,12	2,75
6,00	2,66	11,29	10,08	8,75	1,78

Spacing table without lenses - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,8	9,67	8,94	8,12	3,26
2,50	4,03	10,41	9,68	8,85	3,49
3,00	4,18	10,98	10,25	9,42	3,64
3,50	4,25	11,43	10,68	9,86	3,71
4,00	4,26	11,76	11	10,18	3,72
5,00	4,06	12,1	11,33	10,51	3,53
6,00	3,52	12,05	11,26	10,46	2,99
7,00	2,34	11,59	10,81	10,03	1,85

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouz. sv. KWI ERT-LED 230VAC 3h, nástěn. m., WL, opál, "cool"	
nástěná montáž, nastavitelná doba autonomie 1/3/8h, včetně sady piktogramů, pozorovací vzdálenost 16m, IP65, IK06, s 2x 3,2/3,3Ah bateriemi LiFePO4 vhodnými pro nízké teploty, radiově dohledovatelné a spínané	NLKWIWT33W
Volitelné příslušenství	
Ochranný koš pro nouzové sv. KW	NLBKW
Set piktogramů pro nouz. sv. KWI, vlevo, vpravo, dolů, nahoru	NLKWIPKTO
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
Akumulátor LiFePO4 3,2V 3,3Ah pro nouz.sv.KM,KSC,KMB,ASM,ZAW	NLAKKU323T
LiFePO4, lithiová baterie pro nízké teploty, UN3480, od -25°C do +40°C	
	NLTESTSC2
Kryt univerzálního testovacího tlačítka LED	NLTEST2COV