


Technický list produktu (datasheet): NLKWW001SC

Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC wall mount

1h/3h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm

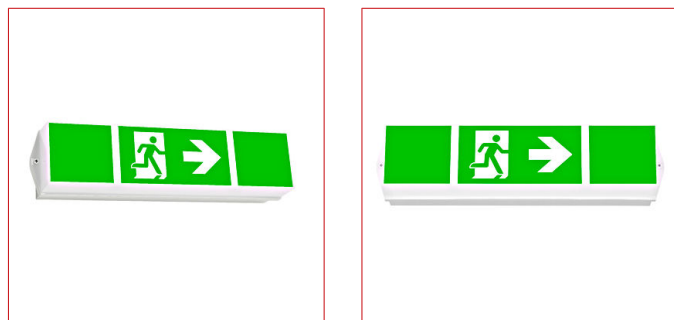


Technické informace

Délka (netto) (mm)	390,00
Šířka (netto) (mm)	93,00
Výška (netto) (mm)	99,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,30
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KW
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pozorovací vzdálenost (m)	16
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	1h: 300;3h: 300
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP65
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)

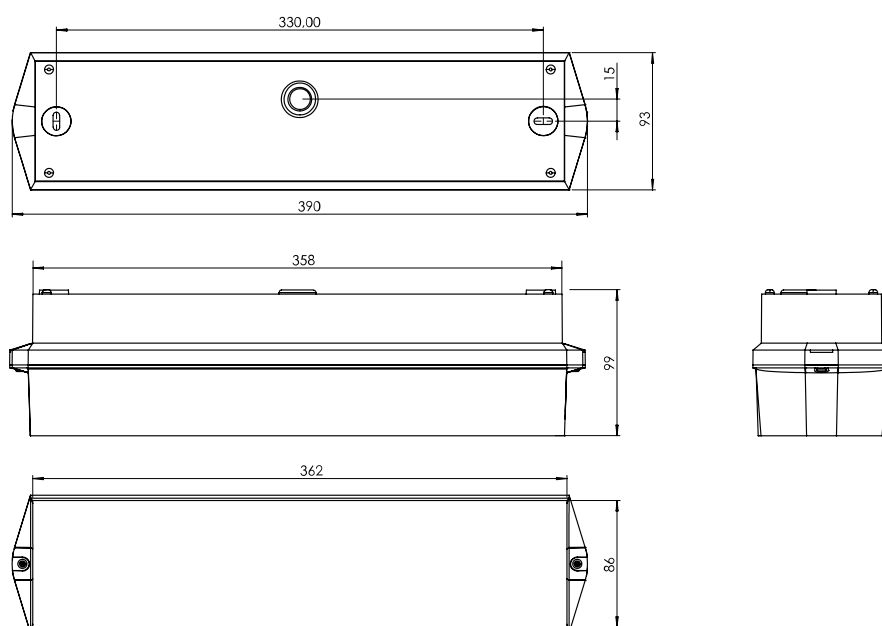

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,31	8,48	7,84	7,17	2,84
2,50	3,46	9,07	8,42	7,75	2,99
3,00	3,52	9,49	8,84	8,17	3,06
3,50	3,51	9,78	9,12	8,46	3,05
4,00	3,41	9,94	9,28	8,62	2,95
5,00	2,90	9,90	9,26	8,60	2,46
6,00	1,60	9,40	8,76	8,14	1,24

Abstandstabelle 8h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,12	5,84	5,45	5,04	1,84
2,50	2,02	6,01	5,61	5,22	1,75
3,00	1,76	5,98	5,58	5,20	1,50
3,50	1,20	5,67	5,36	4,99	0,97

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC wall mount 1h/3h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm	NLKWW001SC
Volitelné příslušenství	
Ochranný koš pro nouzové sv. KW	NLBKW
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
Akumulátor 9,6V 2,0Ah pro nouzová svítidla s ERT-LED Suitable for LPU module	NLAKKU9620