


Technický list produktu (datasheet): NLKWW009EL

Nouzové sv. KW LED 230V AC/DC, adresný dohled, nástěná m.

adresný dohledování a spínání



Technické informace


Délka (netto) (mm)	360,00
Šířka (netto) (mm)	92,00
Výška (netto) (mm)	85,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,70
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KW
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	16
Světelný zdroj	LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	300
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Stupeň ochrany krytí	IP54
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4

Technické informace - Pokračování

Výrobce

Schrack

Dimensions (mm)

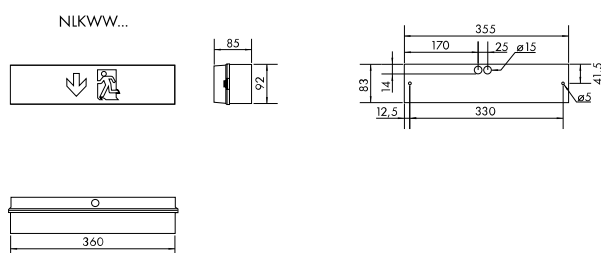

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,27	6,93	6,57	2,56
2,50	2,88	7,73	7,39	7,04	2,59
3,00	2,80	8,03	7,69	7,35	2,61
3,50	2,73	8,19	7,85	7,51	2,54
4,00	2,50	8,21	7,88	7,55	2,31

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KW LED 230V AC/DC, adresný dohled, nástěná m. adresný dohledování a spínání	NLKWW009EL
Volitelné příslušenství	
Čirý difuzor pro KW	NLKC
Ochranný koš pro nouzové sv. KW	NLBKW
Set piktogramů pro nouz. sv. KWl, vlevo, vpravo, dolů, nahoru	NLKWIPKTO
Opalový kryt svítidla KW pro nástěnnou montáž	NLKWN