


Technický list produktu (datasheet): NLKWW403SC

# Nouzové sv. KW LED 230V AC 3h, autotest, nástěnná mont.

Nastavitelní doba autonomie 1/3/8h, nástěnná montáž, pozorovací vzdálenost 16m, IP54, baterie LiFePO<sub>4</sub>, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120 lm




## Technické informace

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka (netto) (mm)    | 390,00                                                                                       |
| Šířka (netto) (mm)    | 93,00                                                                                        |
| Výška (netto) (mm)    | 99,00                                                                                        |
| Hmotnost (netto) (kg) | 0,80                                                                                         |
| Druh svítidla         | Bezpečnostní svítící značka                                                                  |
| NO-CBS                | Nouzové osvětlení s baterií                                                                  |
| Funkce                | SelfControl                                                                                  |
| Varianta              | Svítidlo z plastu                                                                            |
| Design                | KW                                                                                           |
| Bezhalogenový         | Skelet z bezhalogenového plastu                                                              |
| Barva                 | Bílá                                                                                         |
| Pictogram             | Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010 |

## Technické informace - Pokračování

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Pozorovací vzdálenost (m)    | 16                        |
| Doba zálohy (h)              | 3                         |
| Světelný zdroj               | LED (3W)                  |
| Osvětlení (Lumen)            | 1h: 300;3h: 300;8h: 120   |
| Rozsah napětí (V)            | 230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 % |
| Baterie (V/Ah)               | 2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4     |
| Stupeň ochrany krytí         | IP54                      |
| Instalace                    | nástěnné                  |
| Minimální teplota okolí (°C) | -5                        |
| Maximální teplota okolí (°C) | 40                        |
| Třída AA E 8101              | AA4                       |
| Výrobce                      | Schrack                   |

## Rozměrový výkres: Nouzové sv. KW LED 230V AC 3h, autotest, nástěnná mont.

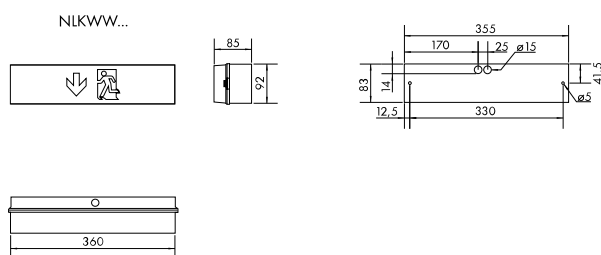

## Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 3,31                                                                                | 8,48                                                                                | 7,84                                                                                | 7,17                                                                                  | 2,84                                                                                  |
| 2,50            | 3,46                                                                                | 9,07                                                                                | 8,42                                                                                | 7,75                                                                                  | 2,99                                                                                  |
| 3,00            | 3,52                                                                                | 9,49                                                                                | 8,84                                                                                | 8,17                                                                                  | 3,06                                                                                  |
| 3,50            | 3,51                                                                                | 9,78                                                                                | 9,12                                                                                | 8,46                                                                                  | 3,05                                                                                  |
| 4,00            | 3,41                                                                                | 9,94                                                                                | 9,28                                                                                | 8,62                                                                                  | 2,95                                                                                  |
| 5,00            | 2,90                                                                                | 9,90                                                                                | 9,26                                                                                | 8,60                                                                                  | 2,46                                                                                  |
| 6,00            | 1,60                                                                                | 9,40                                                                                | 8,76                                                                                | 8,14                                                                                  | 1,24                                                                                  |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                   | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nouzové sv. KW LED 230V AC 3h, autotest, nástěnná mont.                                                                                 |            |
| Nastavitelní doba autonomie 1/3/8h, nástěnná montáž, pozorovací vzdálenost 16m, IP54, baterie LiFePO4, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120 lm | NLKWW403SC |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                          |            |
| Ochranný koš pro nouzové sv. KW                                                                                                         | NLBKW      |
| Set 2 baterií LiFePO4 3,2V 3,2Ah pro nouz. Sv. LED Wireless                                                                             |            |
| LiFePO4 lithium-železo-fosfátová baterie, UN3480                                                                                        | NLAKKU323L |