


Technický list produktu (datasheet): NLKWW431SC

Emergency luminaire KW Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V wall

With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, LiFePO₄, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, radio switchable, dimmable, 520lm




Technické informace

Délka (netto) (mm)	390,00
Šířka (netto) (mm)	93,00
Výška (netto) (mm)	99,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,30
Druh svítidla	Kombinované bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KW
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu

Technické informace - Pokračování

Barva	Bílá
Pozorovací vzdálenost (m)	16
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	ERT-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	1h: 520;3h: 520
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP54
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Výrobce	Schrack

Rozměrový výkres: Emergency luminaire KW Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V wall

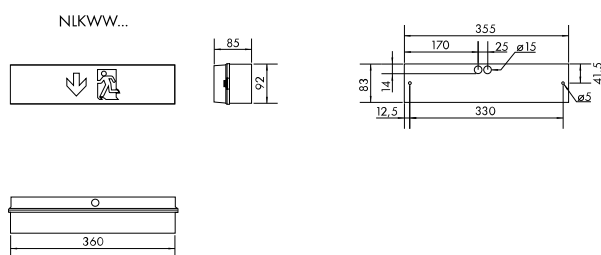

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire KW Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V wall	
With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, LiFePO4, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, radio switchable, dimmable, 520lm	NLKWW431SC
Volitelné příslušenství	
Ochranný koš pro nouzové sv. KW	NLBKW
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
Aku. 3,2V 3,3Ah LiFePO4, pro LED sv. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW	
LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480 - lithium-iontový akumulátor	NLAKKU3230