

Nouzové sv. KW ERT-LED 4x1W 230V AC 3h, autotest, nástěnná

S výměnnými optickými čočkami, čočky s chodnbou vyzařovací char. jsou součástí balení, nastavitelná doba autonomie 1/3/8h, stropní montáž, čirý kryt, svítidlo určeno pro osvětlení únikových cest, IP54, baterie LiFePO₄, 1h: 520 lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm; pozorovací vzdálenost: 16m; nástěnná montáž




Technické informace

Délka (netto) (mm)	390,00
Šířka (netto) (mm)	93,00
Výška (netto) (mm)	99,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,80
Druh svítidla	Kombinované bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KW

Technické informace - Pokračování

Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pozorovací vzdálenost (m)	16
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	ERT-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP54
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Rozměrový výkres: Nouzové sv. KW ERT-LED 4x1W 230V AC 3h, autotest, nástěnná

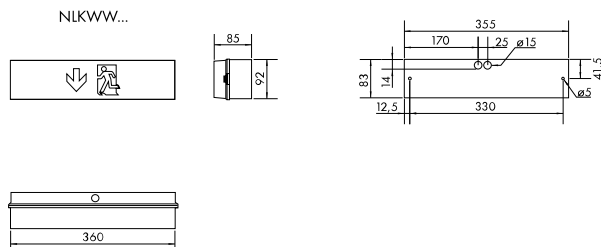

Abstandstabelle mit Korridorlinsen quer (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,86	9,86	8,65	7,44	2,95
2,50	4,05	10,51	9,29	8,06	3,12
3,00	4,15	11,00	9,77	8,52	3,21
3,50	4,17	11,36	10,11	8,84	3,22
4,00	4,10	11,59	10,34	9,05	3,15
5,00	3,70	11,70	10,42	9,12	2,74
6,00	2,74	11,36	10,08	8,74	1,78

Abstandstabelle ohne Linsen (Werksauslieferung)- Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,84	9,73	8,94	8,12	3,26
2,50	4,07	10,47	9,68	8,85	3,49
3,00	4,22	11,04	10,25	9,42	3,64
3,50	4,29	11,49	10,68	9,86	3,71
4,00	4,30	11,81	11,01	10,18	3,72
5,00	4,10	12,14	11,34	10,50	3,52
6,00	3,56	12,10	11,28	10,46	3,00
7,00	2,42	11,66	10,82	10,02	1,90

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KW ERT-LED 4x1W 230V AC 3h, autotest, nástěnná	
S výměnnými optickými čočkami, čočky s chodnou vyzařovací char. jsou součástí balení, nastavitelná doba autonomie 1/3/8h, stropní montáž, čirý kryt, svítidlo určeno pro osvětlení únikových cest, IP54, baterie LiFePO4, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm; pozorovací vzdálenost: 16m; nástěnná montáž	NLKWW433SC
Volitelné příslušenství	
Ochranný koš pro nouzové sv. KW	NLBKW
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
Set 2 baterií LiFePO4 3,2V 3,2Ah pro nouz. Sv. LED Wireless	
LiFePO4 lithium-železo-fosfátová baterie, UN3480	NLAKKU323L