

# Nouzové sv. KW ERT-LED 4x1W 230V AC 3h, WirelessC., nástěnná

S výměnnými optickými čočkami, čočky s chodnbou vyzařovací char. jsou součástí balení, WirelessControl - radiové dohledování a spínání, stropní montáž, čirý kryt, svítidlo určeno pro osvětlení únikových cest, IP54, baterie LiFePO<sub>4</sub>, 520 lm, pozorovací vzdálenost: 16m; nástěnná montáž




## Technické informace

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Délka (netto) (mm)    | 390,00                                               |
| Šířka (netto) (mm)    | 93,00                                                |
| Výška (netto) (mm)    | 99,00                                                |
| Hmotnost (netto) (kg) | 1,30                                                 |
| Druh svítidla         | Bezpečnostní svítidlo<br>Bezpečnostní svítící značka |
| NO-CBS                | Nouzové osvětlení s baterií                          |
| Funkce                | Wireless Control Professional                        |
| Varianty              | Svítidlo z plastu                                    |
| Design                | KW                                                   |
| Bezhalogenový         | Skelet z bezhalogenového plastu                      |

## Technické informace - Pokračování

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barva                        | Bílá                                                                                         |
| Pictogram                    | Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010 |
| Pozorovací vzdálenost (m)    | 16                                                                                           |
| Doba zálohy (h)              | 3                                                                                            |
| Světelný zdroj               | ERT-LED (4W)                                                                                 |
| Osvětlení (Lumen)            | 520                                                                                          |
| Rozsah napětí (V)            | 230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %                                                                    |
| Baterie (V/Ah)               | 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4                                                                        |
| Stupeň ochrany krytí         | IP54                                                                                         |
| Instalace                    | stropní přisazené<br>nástěnné                                                                |
| Minimální teplota okolí (°C) | -5                                                                                           |
| Maximální teplota okolí (°C) | 40                                                                                           |
| Třída AA E 8101              | AA4                                                                                          |
| Výrobce                      | Schrack                                                                                      |

## Abmessungen (mm)

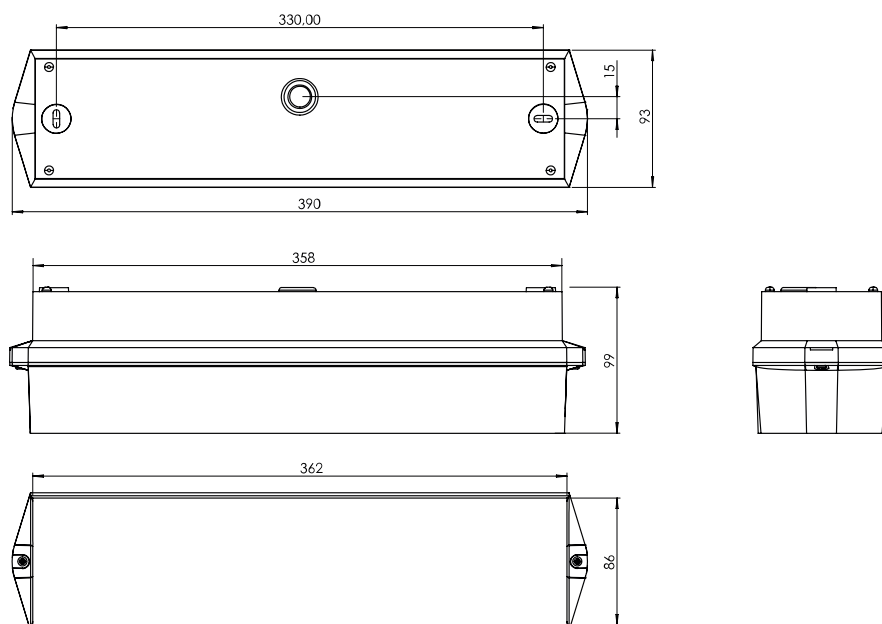

## Datová tabulka: Nouzové sv. KW ERT-LED 4x1W 230V AC 3h, WirelessC., nástěnná

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 3,86                                                                              | 9,86                                                                              | 8,65                                                                              | 7,44                                                                                | 2,95                                                                                |
| 2,50            | 4,05                                                                              | 10,51                                                                             | 9,29                                                                              | 8,06                                                                                | 3,12                                                                                |
| 3,00            | 4,15                                                                              | 11,00                                                                             | 9,77                                                                              | 8,52                                                                                | 3,21                                                                                |
| 3,50            | 4,17                                                                              | 11,36                                                                             | 10,11                                                                             | 8,84                                                                                | 3,22                                                                                |
| 4,00            | 4,10                                                                              | 11,59                                                                             | 10,34                                                                             | 9,05                                                                                | 3,15                                                                                |
| 5,00            | 3,70                                                                              | 11,70                                                                             | 10,42                                                                             | 9,12                                                                                | 2,74                                                                                |
| 6,00            | 2,74                                                                              | 11,36                                                                             | 10,08                                                                             | 8,74                                                                                | 1,78                                                                                |

## Datová tabulka: Nouzové sv. KW ERT-LED 4x1W 230V AC 3h, WirelessC., nástěnná

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 3,84                                                                              | 9,73                                                                              | 8,94                                                                              | 8,12                                                                                | 3,26                                                                                |
| 2,50            | 4,07                                                                              | 10,47                                                                             | 9,68                                                                              | 8,85                                                                                | 3,49                                                                                |
| 3,00            | 4,22                                                                              | 11,04                                                                             | 10,25                                                                             | 9,42                                                                                | 3,64                                                                                |
| 3,50            | 4,29                                                                              | 11,49                                                                             | 10,68                                                                             | 9,86                                                                                | 3,71                                                                                |
| 4,00            | 4,30                                                                              | 11,81                                                                             | 11,01                                                                             | 10,18                                                                               | 3,72                                                                                |
| 5,00            | 4,10                                                                              | 12,14                                                                             | 11,34                                                                             | 10,50                                                                               | 3,52                                                                                |
| 6,00            | 3,56                                                                              | 12,10                                                                             | 11,28                                                                             | 10,46                                                                               | 3,00                                                                                |
| 7,00            | 2,42                                                                              | 11,66                                                                             | 10,82                                                                             | 10,02                                                                               | 1,90                                                                                |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBJ. ČÍSLO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nouzové sv. KW ERT-LED 4x1W 230V AC 3h, WirelessC., nástěnná                                                                                                                                                                                                                               |            |
| S výměnnými optickými čočkami, čočky s chodnou vyzařovací char. jsou součástí balení, WirelessControl - radiové dohledování a spínání, stropní montáž, čirý kryt, svítidlo určeno pro osvětlení únikových cest, IP54, baterie LiFePO4, 520 lm, pozorovací vzdálenost: 16m; nástěnná montáž | NLKWW433WL |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Ochranný koš pro nouzové sv. KW                                                                                                                                                                                                                                                            | NLBKW      |
| Set piktogramů pro nouz. sv. KWI, vlevo, vpravo, dolů, nahoru                                                                                                                                                                                                                              | NLKWIPKTO  |
| Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)                                                                                                                                                                                                                                                       | NL2PW      |
| Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý                                                                                                                                                                                                                                   | NLAWX001   |
| Aku. 3,2V 3,3Ah LiFePO4, pro LED sv. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW                                                                                                                                                                                                                                |            |
| LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480 - lithium-iontový akumulátor                                                                                                                                                                                                         | NLAKKU3230 |