

Technický list produktu (datasheet): NLKXU003WL

Nouzové sv. KX LED 230V AC, 3h, WirelessControl

viewing distance: 30m, 150lm, WirelessControl Professional type









Technické informace

Délka (netto) (mm)	332,00
Šířka (netto) (mm)	48,00
Výška (netto) (mm)	242,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,20
Druh svítidla	Kombinované bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Nouzové svítidlo oboustranné Svítidlo z plastu
Design	KX
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	30
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	150
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	7,50


Technické informace - Pokračování

Power non-maintained mode (W)	3,60
Power max. (W)	7,50
Baterie (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP40
Rázová odolnost	≥ IK03
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

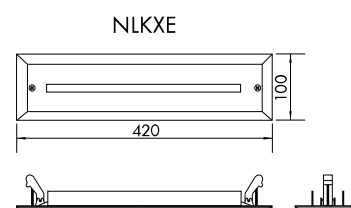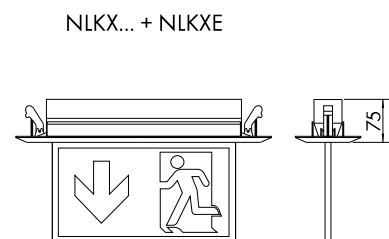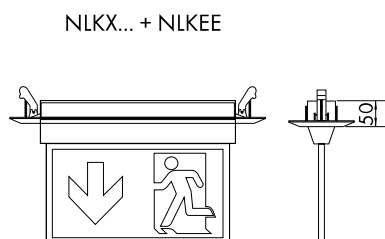

Drilling distances (mm)

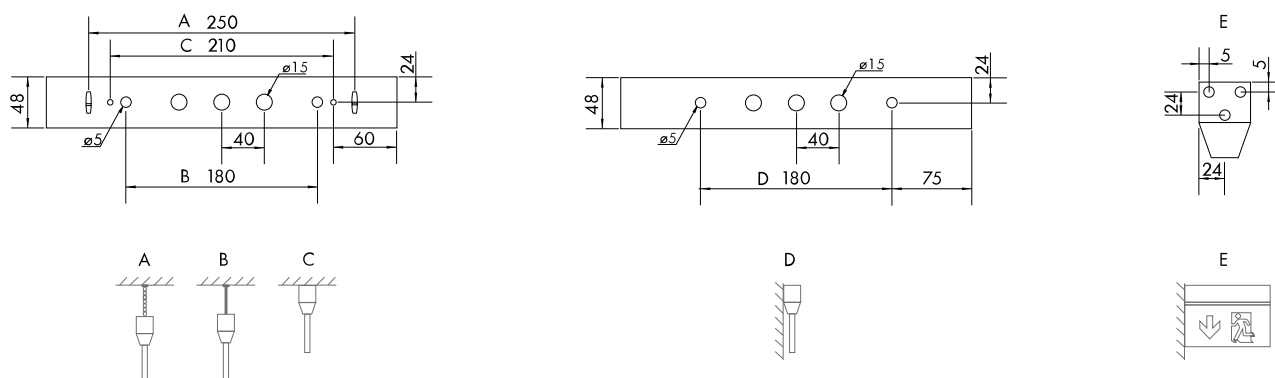

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,08	7,99	6,56	3,87	1,20
2,50	3,09	8,59	6,83	3,77	0,72
3,00	0,00	8,94	5,51	3,29	0,00
3,50	0,00	5,72	2,40	1,79	0,00
4,00	0,00	4,50	0,35	0,00	0,00

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KX LED 230V AC, 3h, WirelessControl viewing distance: 30m, 150lm, WirelessControl Professional type	NLKXU003WL
Volitelné příslušenství	
Akumulátor 12V 0,8Ah nouzová svít.BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Rámeček pro vestavnou montáž KX, malý otvor with test button (for self contained luminaires), required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKXE-EB
Rámeček pro vestavnou montáž KX, velký otvor Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKEE-EB
Designový trubkový dvojjávěs bílý, L=500mm	NL2DW
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
Ochranný koš pro nouzová sv. KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4