

Technický list produktu (datasheet): NLKXU009EL

Nouzové sv. KX LED 230V AC/DC, univerzální montáž

adresné dohledování a spínání




Technické informace

Délka (netto) (mm)	332,00
Šířka (netto) (mm)	48,00
Výška (netto) (mm)	242,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,80
Druh svítidla	Kombinované bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianta	Nouzové svítidlo oboustranné Svítidlo z plastu
Design	KX
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	30
Světelný zdroj	LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	300
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10






Technické informace - Pokračování

Power max. (W)	5,20
Stupeň ochrany krytí	IP40
Rázová odolnost	≥ IK03
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

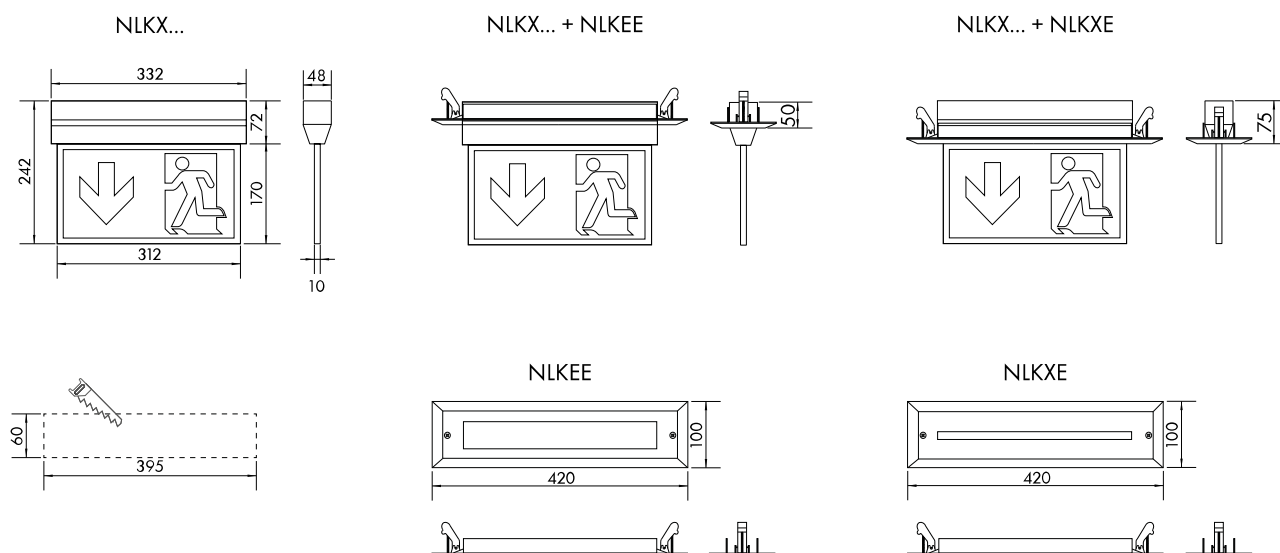

Drilling distances (mm)

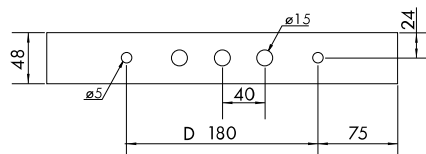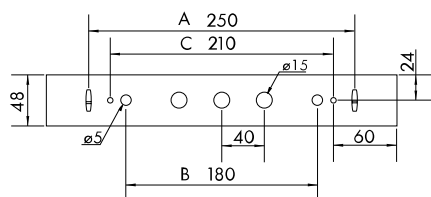

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,96	9,88	7,48	5,1	1,93
2,50	4,25	10,76	8,05	5,39	1,88
3,00	4,41	11,47	8,46	5,47	1,64
3,50	4,38	12,06	8,7	5,34	1,12

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KX LED 230V AC/DC, univerzální montáž adresné dohledování a spínání	NLKXU009EL
Volitelné příslušenství	
Montážní box do betonu	NLKXBE
Vestavný rámeček pro KX, úzký Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKXE
Vestavný rámeček pro KE/KX, široký výřez Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKEE
Designový trubkový dvojzávěs bílý, L=500mm	NL2DW
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
Ochranný koš pro nouzová sv. KC, KB+KBG, KX, PF, LX, RX l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4