

Nouzové sv. LINDA Industry 30 W LED


adresné dohledování, 230V AC/DC, univerzální montáž, 4758 lm, IP65, 4000K, l=1570 mm, vhodné pro potravinářství - certifikace HACCP, IFS, BRC



Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.570,00
Šířka (netto) (mm)	100,00
Výška (netto) (mm)	110,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,80
Druh svítidla	Kombinované bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním ve smíšeném provozu
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	LIU
Barva	RAL 7035 (šedá)
Světelný zdroj	LED (30W)
Osvětlení (Lumen)	4760
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK10
Instalace	Univerzální stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	35

Dimensions (mm)

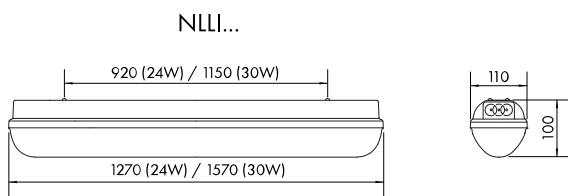

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,83	11,72	11,31	11,3	4,61
2,50	5,99	14,54	13,99	13,91	5,66
3,00	7,17	17,39	16,71	16,54	6,72
3,50	8,34	20,23	19,43	19,21	7,79
4,00	9,5	23,05	22,11	21,83	8,85
5,00	11,86	28,72	27,54	26,24	10,6
6,00	12,79	31,32	29,9	28,18	11,3
7,00	13,79	33,45	31,79	29,86	11,87
8,00	14,68	35,36	33,45	31,27	12,33
9,00	15,41	37,3	34,94	32,53	12,71
10,00	15,74	39,23	36,44	33,63	13,03
12,00	16,54	42,62	39,02	35,43	13,47
14,00	17,69	44,47	40,65	36,78	13,68
16,00	18,29	45,56	41,66	37,73	13,59

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. LINDA Industry 30 W LED adresné dohledování, 230V AC/DC, univerzální montáž, 4758 lm, IP65, 4000K, l=1570 mm, vhodné pro potravinářství - certifikace HACCP, IFS, BRC	NLLIU030ML
Volitelné příslušenství	
Nástěnný výložník 90° LINDA T5/T8, balení 1 pár	LI2JLT0452
Úchyty pro zavěšení LINDA T5/T8, balení 1 pár	LI2JLT0463