

Technický list produktu (datasheet): NLLMW403WL

Nouz. sv. LM WL 6x0,5W LED 3h 230VAC nástěnné

Nástěnná povrchová montáž, baterie LiFePO₄, nouzové svítidlo s vyměnitelnými čočkami pro osvětlení únikových cest, radiově přepínatelné




Technické informace

Délka (netto) (mm)	258,00
Šířka (netto) (mm)	62,00
Výška (netto) (mm)	147,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,10
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Svítidlo z hliníkového profilu
Design	LM
Barva	Stříbrná
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	22


Technické informace - Pokračování

Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (3W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4,70
Baterie (V/Ah)	3,2/1,2 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP40
Rázová odolnost	IK03
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

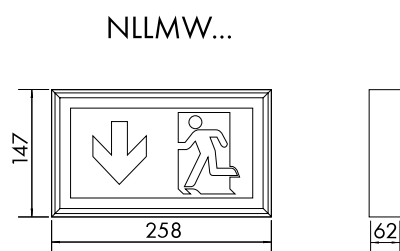

Drilling distances (mm)

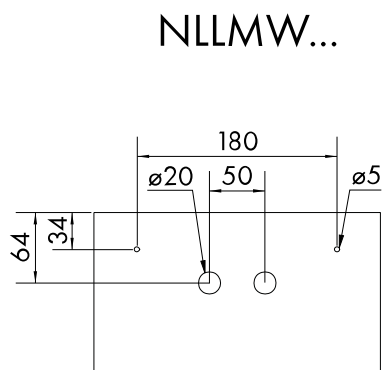

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouz. sv. LM WL 6x0,5W LED 3h 230VAC nástěnné	
Nástěnná povrchová montáž, baterie LiFePO4, nouzové svítidlo s vyměnitelnými čočkami pro osvětlení únikových cest, radiově přepínatelné	NLLMW403WL
Volitelné příslušenství	
Ochranný koš pro nouzová sv. KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	
I x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Set 2 baterií LiFePO4 3,2V 1,2Ah pro nouz. Sv. LED Wireless	
LiFePO4 lithium-železo-fosfátová baterie, UN3480	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Kryt univerzálního testovacího tlačítka LED	NLTEST2COV