

Technický list produktu (datasheet): NLM1104A09

CBS MicroControl 4 okruhy, max. 80 svítidel


4 okruhy, max. 80 svítidel (max. 20 svítidel na okruh), max výkon: 900W / 1h; 400W / 3h; 160W / 8h; balení obsahuje baterie 9Ah OGiV; CBS je rozšiřitelná na max. 6 okruhů (120 svítidel); v x š x h: 630 x 350 x 720 mm



Technické informace

Délka (netto) (mm)	230,00
Šířka (netto) (mm)	350,00
Výška (netto) (mm)	630,00
Hmotnost (netto) (kg)	64,70

Abmessungen (mm)

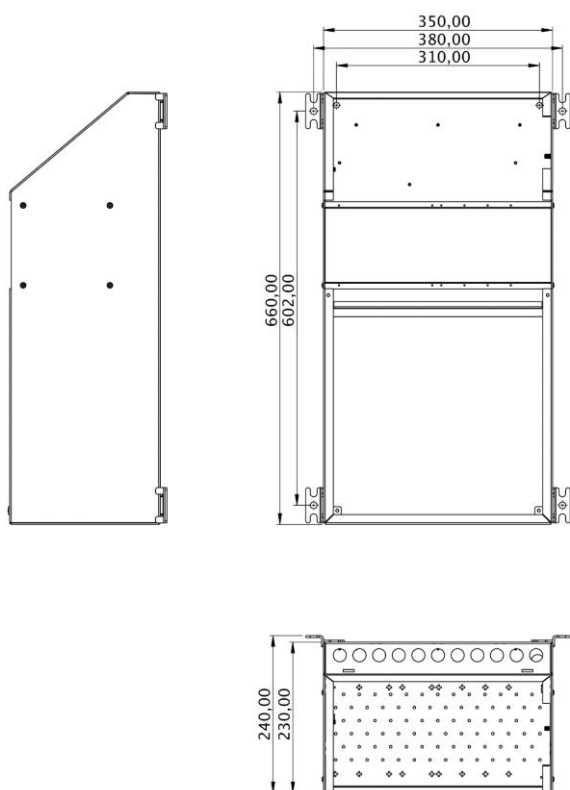

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
CBS MicroControl 4 okruhy, max. 80 svítidel 4 okruhy, max. 80 svítidel (max. 20 svítidel na okruh), max výkon: 900W / 1h; 400W / 3h; 160W / 8h; balení obsahuje baterie NLMI104A09 9Ah OGiV; CBS je rozšiřitelná na max. 6 okruhů (120 svítidel); v x š x h: 630 x 350 x 720 mm	
Volitelné příslušenství	
Protipožární skříň E30 pro nouzový systém MicroControl Vnější rozměry: 918x711x345 mm (VxŠxH), barva RAL7035, třída ochrany II, IP54, 70 kg, pro CBS MicroControl s bateriemi 7 a 9Ah, zachování funkce 30 minut - dle E30, požární odolnost 30 minut - dle F30/I30	NLMIE30A
Průhledné dveře pro MicroControl	NLPLXMIC
Trojfázový monitor sítě MULTICONTROL	NLMCLM
Trojfázový monitor sítě PC230 Slouží především k monitorování napětí v rozvodech obecného osvětlení	NLPC2300
Modul logiky spínání SAM24, 8 vstupů vč.monitoru sítě, volný	NLSAM24
Signalizační tablo s LCD displejem, připojení ke sběrnici	NLMCT15
Signalizační tablo s LCD displejem, jištěné klíčem With key switch	NLMCT15S