

Nouzové sv. MM LED DUO, stropní, bílá

adresné dohledování a spínání, pozorovací vzdálenost: 22m, 230V AC/DC, s přidanou LED diodou pro osvětlení únikové cesty




Technické informace

Délka (netto) (mm)	236,00
Šířka (netto) (mm)	45,00
Výška (netto) (mm)	136,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,15
Druh svítidla	Kombinované bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianta	Kovové svítidlo
Design	MM
Barva	RAL 9003 (bílá)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	22
Světelný zdroj	LED (2W) ERT-LED (1W)

Technické informace - Pokračování

Osvětlení (Lumen)	140
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,10
Stupeň ochrany krytí	IP40
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

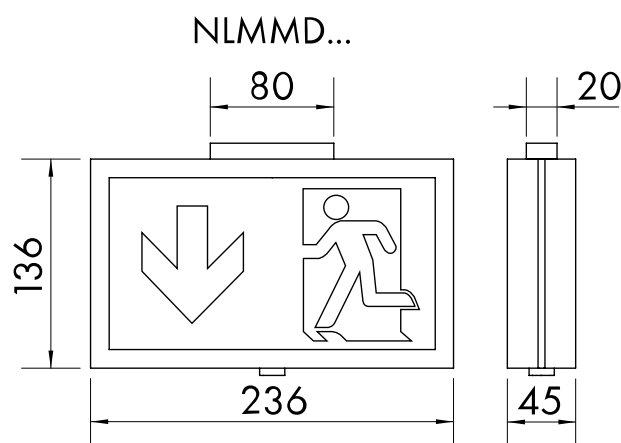

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,86	8,79	6,13	3,19	1,41
2,50	2,85	9,62	6,47	3,7	1,56
3,00	3,12	9,84	5,76	4,11	1,61
3,50	3,32	10,35	6,26	4,41	1,48
4,00	3,46	8,75	6,65	4,55	1,22

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. MM LED DUO, stropní, bílá adresné dohledování a spínání, pozorovací vzdálenost: 22m, 230V AC/DC, s přidanou LED diodou pro osvětlení únikové cesty	NLMMDTW09E