

Technický list produktu (datasheet): NLMMWTA09E

# Nouzové sv. MM LED DUO, nástěnné, antracit

adresné dohledování a spínání, pozorovací vzdálenost: 22m, 230V AC/DC, s přidanou LED diodou pro osvětlení únikové cesty




## Technické informace

|                           |                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka (netto) (mm)        | 236,00                                                                                       |
| Šířka (netto) (mm)        | 45,00                                                                                        |
| Výška (netto) (mm)        | 136,00                                                                                       |
| Hmotnost (netto) (kg)     | 1,15                                                                                         |
| Druh svítidla             | Kombinované bezpečnostní svítidlo                                                            |
| NO-CBS                    | Nouzové osvětlení s CBS                                                                      |
| Funkce                    | S dohledováním v centrálním provozu                                                          |
| Varianta                  | Kovové svítidlo                                                                              |
| Design                    | MM                                                                                           |
| Barva                     | RAL 7016 (antracit)                                                                          |
| Pictogram                 | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010 |
| Pozorovací vzdálenost (m) | 22                                                                                           |
| Světelný zdroj            | LED (2W)<br>ERT-LED (1W)                                                                     |

## Technické informace - Pokračování

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Osvětlení (Lumen)             | 140                                             |
| Rozsah napětí (V)             | 230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$ ; 230 V DC $\pm 20\%$ |
| Power maintained mode (W)     | 2,90                                            |
| Power non-maintained mode (W) | 1,10                                            |
| Power max. (W)                | 3,90                                            |
| Stupeň ochrany krytí          | IP40                                            |
| Rázová odolnost               | $\geq$ IK03                                     |
| Instalace                     | nástěnné                                        |
| Minimální teplota okolí (°C)  | -5                                              |
| Maximální teplota okolí (°C)  | 40                                              |
| Třída AA E 8101               | AA4                                             |
| Výrobce                       | Schrack                                         |

## Dimensions (mm)

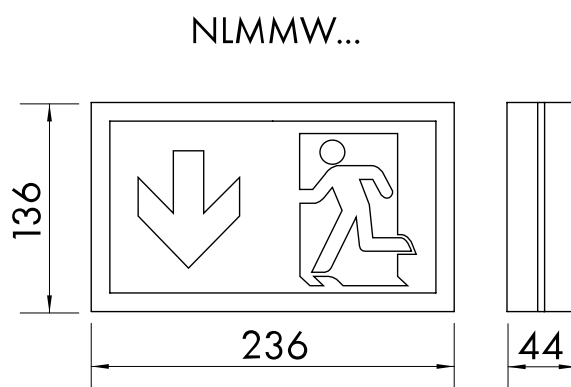

## Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                                | 3,86                                                                                | 8,79                                                                                | 6,13                                                                                | 3,19                                                                                  | 1,41                                                                                  |
| 2,50                                                                                | 2,85                                                                                | 9,62                                                                                | 6,47                                                                                | 3,7                                                                                   | 1,56                                                                                  |
| 3,00                                                                                | 3,12                                                                                | 9,84                                                                                | 5,76                                                                                | 4,11                                                                                  | 1,61                                                                                  |
| 3,50                                                                                | 3,32                                                                                | 10,35                                                                               | 6,26                                                                                | 4,41                                                                                  | 1,48                                                                                  |
| 4,00                                                                                | 3,46                                                                                | 8,75                                                                                | 6,65                                                                                | 4,55                                                                                  | 1,22                                                                                  |

| POPIS                                                                                                                                                                  | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nouzové sv. MM LED DUO,nástěnné, antracit<br>adresné dohledování a spínání, pozorovací vzdálenost: 22m, 230V AC/DC, s přídavnou LED diodou pro osvětlení únikové cesty | NLMMWTA09E |