


Technický list produktu (datasheet): NLOMCS009M

Nouzové svítidlo OM OLED 230V AC/DC, CBS, závěs. 1.stranné


Včetně sady piktogramů, včetně nastavitelného stropního závěsu, který lze přestavět na nástěný výložník, s adresným dohledováním

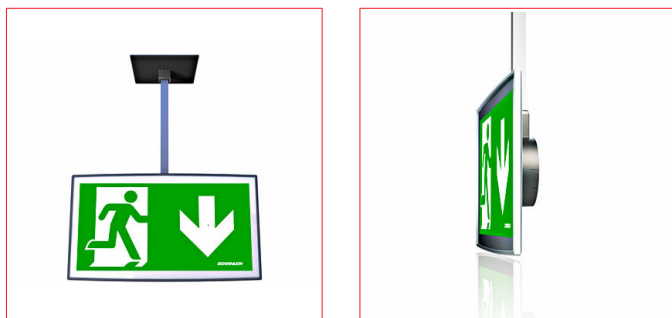

Technické informace

Délka (mm)	222,00
Výška (mm)	127,00
Hloubka (mm)	40,00
Hmotnost (kg)	0,20
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianta	Nouzové svítidlo oboustranné
Design	OM
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Hliník eloxovaný
Pozorovací vzdálenost (m)	20
Světelný zdroj	OLED
Rozsah napětí (V)	230 VAC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 VDC $\pm 20\%$
Stupeň ochrany krytí	IP20
Instalace	Závěsná
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA5

Dimensions (mm)

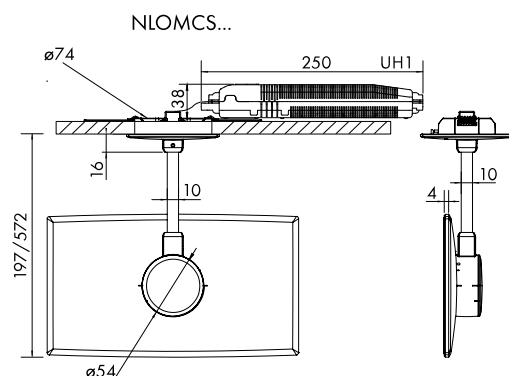

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Nouzové světlo OM OLED 230V AC/DC, CBS, závěs. 1.stranné	NLOMCS009M
Včetně sady piktogramů, včetně nastavitelného stropního závěsu, který lze přestavět na nástěnný výložník, s adresným dohledováním	
Volitelné příslušenství	
Kyvadlo pro závěs. nouz. sv. OM 500mm, hliník, prodrátované	NLOM1PA
může být zkráceno dle požadavků	