

Technický list produktu (datasheet): NLOMR5009E

Nouzové svítidlo OM-LED 230V AC/DC EL nástěnná mont.

včetně sady piktogramů, s adresným dohledováním a spínáním




Technické informace

Délka (netto) (mm)	222,00
Výška (netto) (mm)	127,00
Hloubka (netto) (mm)	10,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,12
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianta	Nouzové svítidlo oboustranné
Design	OM
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 7035 (šedá)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	20
Světelný zdroj	OLED
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	4
Power non-maintained mode (W)	1, 10
Power max. (W)	4
Stupeň ochrany krytí	IP20
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	Vestavné do stěny

Technické informace - Pokračování

Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA5
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

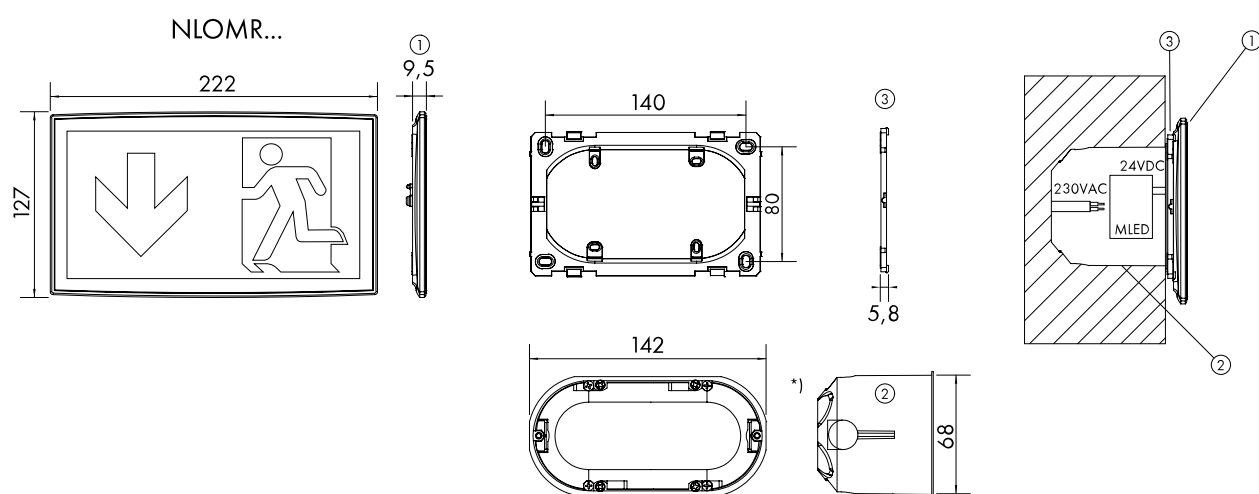

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové svítidlo OM-LED 230V AC/DC EL nástěnná mont. včetně sady piktogramů, s adresným dohledováním a spínáním	NLOMRS009E