

Technický list produktu (datasheet): NLOMR5009M

Nouzové svítlo OM OLED 230V AC/DC ML pro CBS, vestavné

Včetně sady piktogramů



SCHRACK-Info

Mit der OLED Rettungszeichenleuchte Design OM starten wir in die Zukunft der Beleuchtung von Flucht- und Rettungswegen. Sie nutzt als Lichtquelle eine vollflächige organische LED kurz OLED. Damit erreicht sie eine 100% homogene Ausleuchtung des Piktogramms. Die hochmoderne OLED-Technologie ist heute im breiten Markt angekommen und zu einem erschwinglichen Preis erhältlich.

Dabei profitieren Sie von allen Vorteilen der OLED und erhalten dazu noch ein sehr ansprechendes, modernes Design, das in dieser Art nicht nur einzigartig, sondern auch sehr funktional ist. Die OLED Leuchte für folgende Montagearten erhältlich:

Als Wandeinbau integriert sie sich harmonisch in das Erscheinungsbild des Raumes. Lediglich die 4mm dünne Piktogrammscheibe ist sichtbar. Die Elektronik verschwindet in der Wand dahinter.

Die OLED Deckeneinbauleuchte wird an einem dünnen Pendel montiert und ist ein- oder beidseitig beschriftet erhältlich. Die Elektronik und Stromversorgung der Leuchte wird in der abgehängten Decke installiert. Im sichtbaren Bereich verbleibt nur die leicht geschwungene, flache Scheibe mit der absolut gleichmäßigen Ausleuchtung des Piktogramms. Zusätzlich ist auch eine Deckenanbauvariante mit Pendel verfügbar.

Die Gehäuseoberfläche der OLED Rettungszeichenleuchte OM wird in einem Verfahren aluminiumbeschichtet, wie es bereits in der Automobilindustrie eingesetzt wird. Für diese optische aber auch die funktionelle Einzigartigkeit wurde die OLED-Rettungszeichenleuchte mit dem German Design Award 2016 sowie dem Red Dot Design Award 2016 ausgezeichnet.




Technické informace

Délka (netto) (mm)	222,00
Výška (netto) (mm)	127,00
Hloubka (netto) (mm)	10,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,12
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS

Technické informace - Pokračování

Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianta	Nouzové svítidlo oboustranné
Design	OM
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Hliník eloxovaný
Pozorovací vzdálenost (m)	20
Světelný zdroj	OLED
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Stupeň ochrany krytí	IP20
Instalace	Vestavné do stěny
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA5

Dimensions (mm)

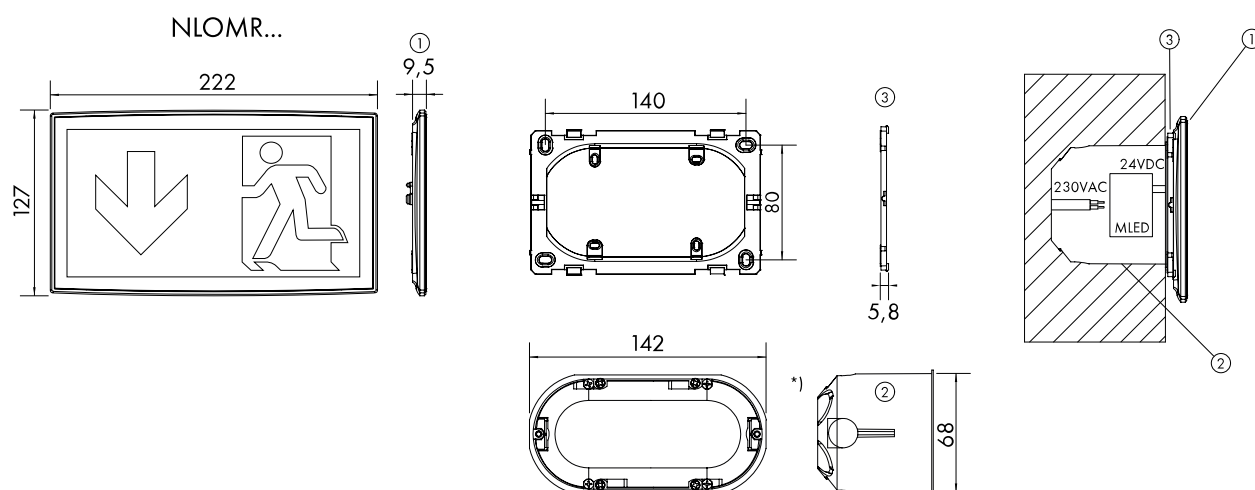

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové svítidlo OM OLED 230V AC/DC ML pro CBS, vestavné	NLOMRS009M
Včetně sady piktogramů	