

Technický list produktu (datasheet): NLPMD003SC

Nouz. sv. PM LED 3h 230V AC s vl. baterií vč. autotest, strop

doba autonomie nastavitelná 1/3/8jh, stropní montáž, včetně sady piktogramů, pozorovací vzdálenost: 20 m, IP65, třída izolace II




Technické informace

Délka (netto) (mm)	236,00
Šířka (netto) (mm)	136,00
Výška (netto) (mm)	168,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,30
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	PM
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010

Technické informace - Pokračování

Pozorovací vzdálenost (m)	20
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (3W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK3
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)

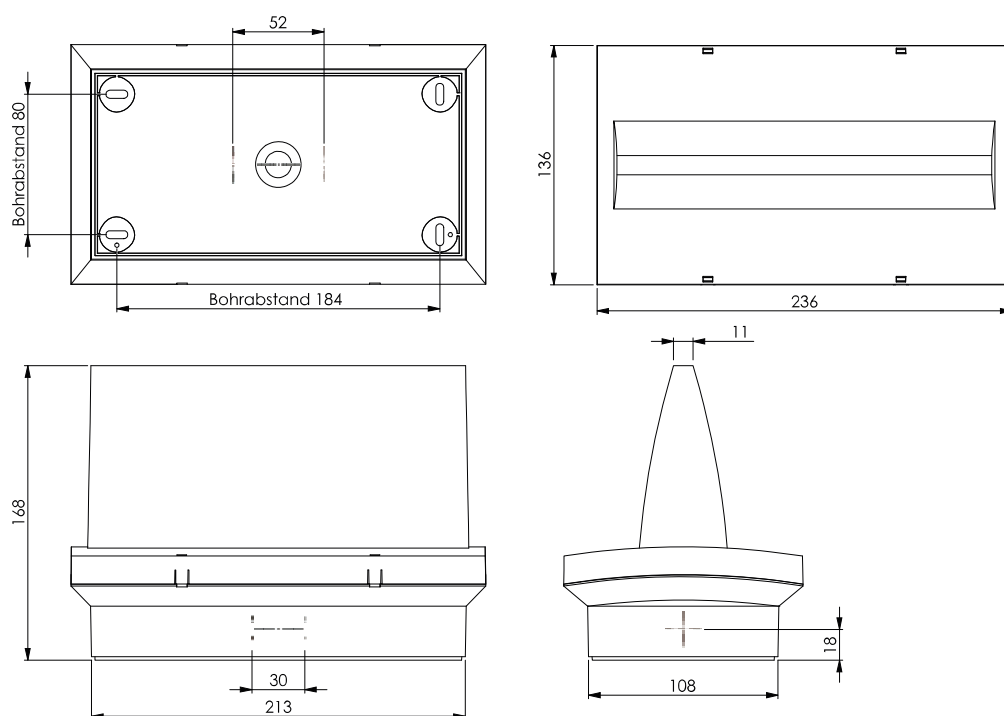

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouz. sv. PM LED 3h 230V AC s vl. baterií vč. autotest, strop doba autonomie nastavitelná 1/3/8h, stropní montáž, včetně sady piktogramů, pozorovací vzdálenost: 20 m, IP65, třída izolace II	NLPMD003SC
Volitelné příslušenství	
Rámeček pro vestavnou montáž nouz. svítidla PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Akumulátor 4,8V 2,0Ah pro nouz.svítidla LED 3h s LPU modulem LPU nebo LEM modul	NLAKKU4820