

Nouzové sv. PM ERT-LED 4x1W 230V AC/DC s adresným dohledem

kombinované svítidlo určeno pro vyznačení směru úniku a osvětlení únikových cest, výměnitelné optické čočky s kruhovou a chdobou vyzařovací charakteristikou; adresně dohledování a spínání; včetně sady piktogramů, pozorovací vzdálenost: 20 m, IP65, třída izolace II




Technické informace

Délka (netto) (mm)	236,00
Šířka (netto) (mm)	136,00
Výška (netto) (mm)	168,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,89
Druh svítidla	Kombinované bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianata	Svítidlo z plastu
Design	PM

Technické informace - Pokračování

Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	20
Světelný zdroj	ERT-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	335
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK06
Instalace	Downlight volitelně stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

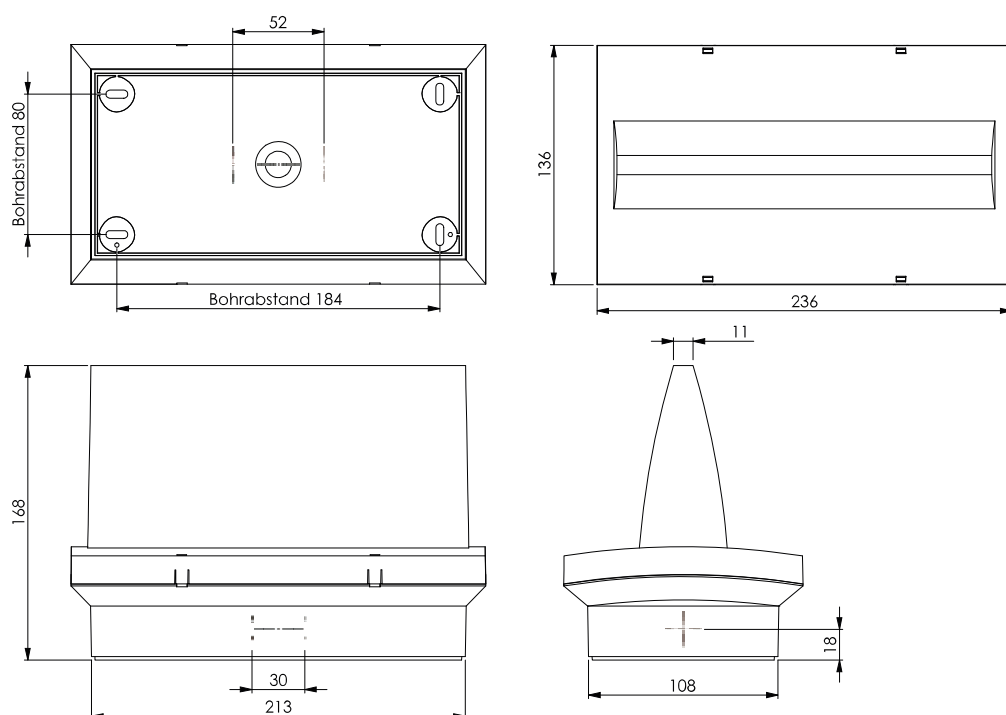

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	5,8	13,26	10,58	7,88	3,04
2,50	6,54	15,39	11,93	8,47	3,23
3,00	6,94	17,3	13,12	8,92	3,39
3,50	6,94	18,85	13,95	9,29	3,5
4,00	5,02	19,73	14,24	9,56	3,56
5,00	3,76	18,43	11,99	9,99	3,58
6,00	2,05	13,71	10,88	10,16	3,5
7,00	1,68	10,99	9,01	10,2	3,22
8,00	1,46	6,75	8,13	10,1	1,97

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. PM ERT-LED 4x1W 230V AC/DC s adresným dohledem kombinované svítidlo určeno pro vyznačení směru úniku a osvětlení únikových cest, výměnitelné optické čočky s kruhovou a chdobou vyzařovací charakteristikou; adresně dohledování a spínání; včetně sady piktogramů, pozorovací vzdálenost: 20 m, IP65, třída izolace II	NLPMD039EL
Volitelné příslušenství	
Rámeček pro vestavnou montáž nouz. svítidla PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME