

Technický list produktu (datasheet): NLPMD403SC

Nouz. sv. PM LED 230VAC 3h stropné montáž SC

stropní montáž, nastavitelná doba autonomie 1/3/8h, pozorovací vzdálenost: 20m, IP65, třída ochrany II, baterie LiFePO4




Technické informace

Délka (netto) (mm)	236,00
Šířka (netto) (mm)	136,00
Výška (netto) (mm)	168,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,30
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	PM
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010

Technické informace - Pokračování

Pozorovací vzdálenost (m)	20
Doba zálohy (h)	1/3/8
Světelný zdroj	LED (3W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	4,20
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK03
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)

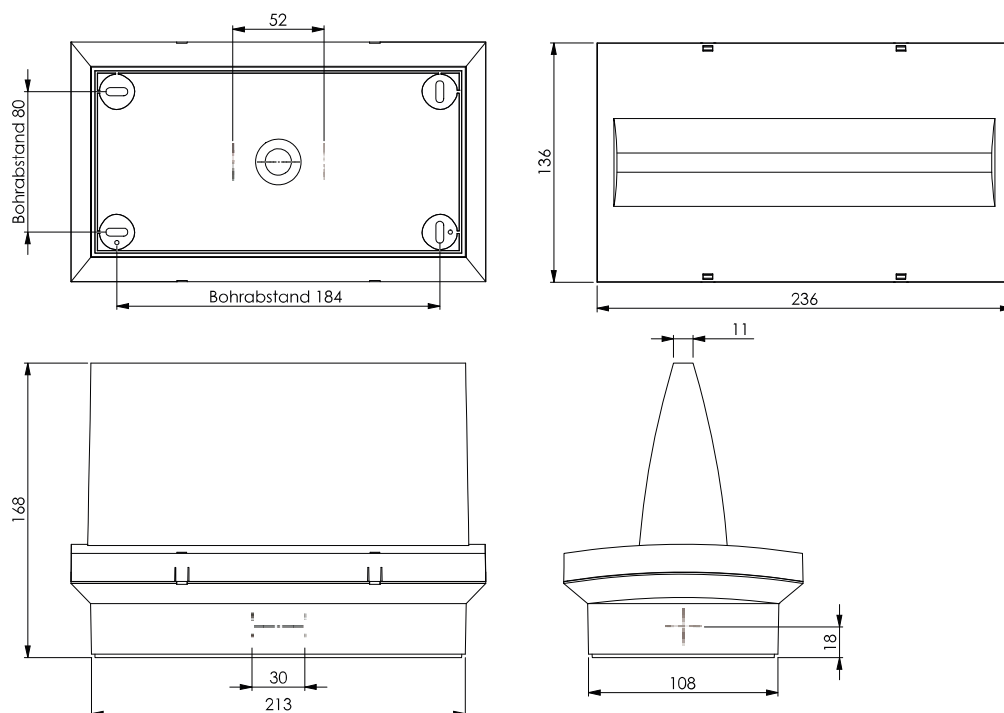

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouz. sv. PM LED 230VAC 3h stropné montáž SC stropní montáž, nastavitelná doba autonomie 1/3/8h, pozorovací vzdálenost: 20m, IP65, třída ochrany II, baterie LiFePO4	NLPMD403SC
Volitelné příslušenství	
Rámeček pro vestavnou montáž nouz. svítidla PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Set 2ks baterií LiFePO4 3,2V 1,6Ah pro sv. LEO nebo LPK LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Kryt univerzálního testovacího tlačítka LED	NLTEST2COV