

Technický list produktu (datasheet): NLPMD403WL

# Nouzové sv. PM LED 230V AC 3h WirelessControl, stropní mont.

stropní montáž, pozorovací vzdálenost 20m, radiově přepínatelné, s baterií LiFePO4




## Technické informace

|                           |                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka (netto) (mm)        | 236,00                                                                                                                          |
| Šířka (netto) (mm)        | 136,00                                                                                                                          |
| Výška (netto) (mm)        | 168,00                                                                                                                          |
| Hmotnost (netto) (kg)     | 1,00                                                                                                                            |
| Druh svítidla             | Bezpečnostní svítící značka                                                                                                     |
| NO-CBS                    | Nouzové osvětlení s baterií                                                                                                     |
| Funkce                    | Wireless Control Professional                                                                                                   |
| Varianta                  | Svítidlo z plastu                                                                                                               |
| Design                    | PM                                                                                                                              |
| Bezhalogenový             | Skelet z bezhalogenového plastu                                                                                                 |
| Barva                     | RAL 9003 (bílá)                                                                                                                 |
| Pictogram                 | Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010 |
| Pozorovací vzdálenost (m) | 20                                                                                                                              |

## Technické informace - Pokračování

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Doba zálohy (h)               | 3                         |
| Světelný zdroj                | LED (3W)                  |
| Rozsah napětí (V)             | 230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 % |
| Power maintained mode (W)     | 2,90                      |
| Power non-maintained mode (W) | 0,80                      |
| Power max. (W)                | 3,80                      |
| Baterie (V/Ah)                | 2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4     |
| Stupeň ochrany krytí          | IP65                      |
| Rázová odolnost               | $\geq$ IK03               |
| Instalace                     | stropní přisazené         |
| Minimální teplota okolí (°C)  | -5                        |
| Maximální teplota okolí (°C)  | 40                        |
| Třída AA E 8101               | AA4                       |
| Výrobce                       | Schrack                   |

## Dimensions (mm)

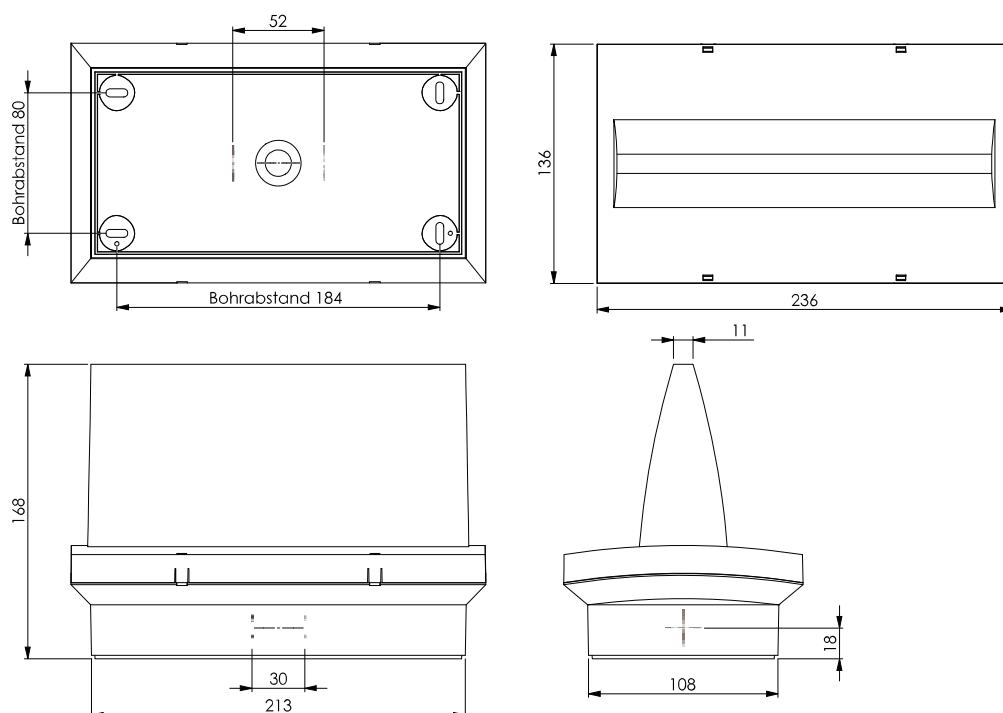

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                              | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nouzové sv. PM LED 230V AC 3h WirelessControl, stropní mont.<br>stropní montáž, pozorovací vzdálenost 20m, radiově přepínatelné, s baterií LiFePO4 | NLPMD403WL |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                     |            |
| Rámeček pro vestavnou montáž nouz. svítidla PM<br>Required ceiling cut out: 246 x 152 mm                                                           | NLPME      |
| Set 2ks baterií LiFePO4 3,2V 1,6Ah pro sv. LEO nebo LPK<br>LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480                                   | NLAKKU3216 |
|                                                                                                                                                    | NLTESTSC2  |
| Kryt univerzálního testovacího tlačítka LED                                                                                                        | NLTEST2COV |