

Technický list produktu (datasheet): NLPMD509CC

Emergency luminaire PM HP-LED CC24 24V ceiling mounting

with supervision - centrally switchable, viewing distance: 20m




Technické informace

Délka (netto) (mm)	236,00
Šířka (netto) (mm)	136,00
Výška (netto) (mm)	168,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,70
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	24V Core24 s dohledem - centrálně přepínatelný
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	PM
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	20

Technické informace - Pokračování

Světelný zdroj	LED (3W)
Rozsah napětí (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	2,80
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,80
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK03
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)

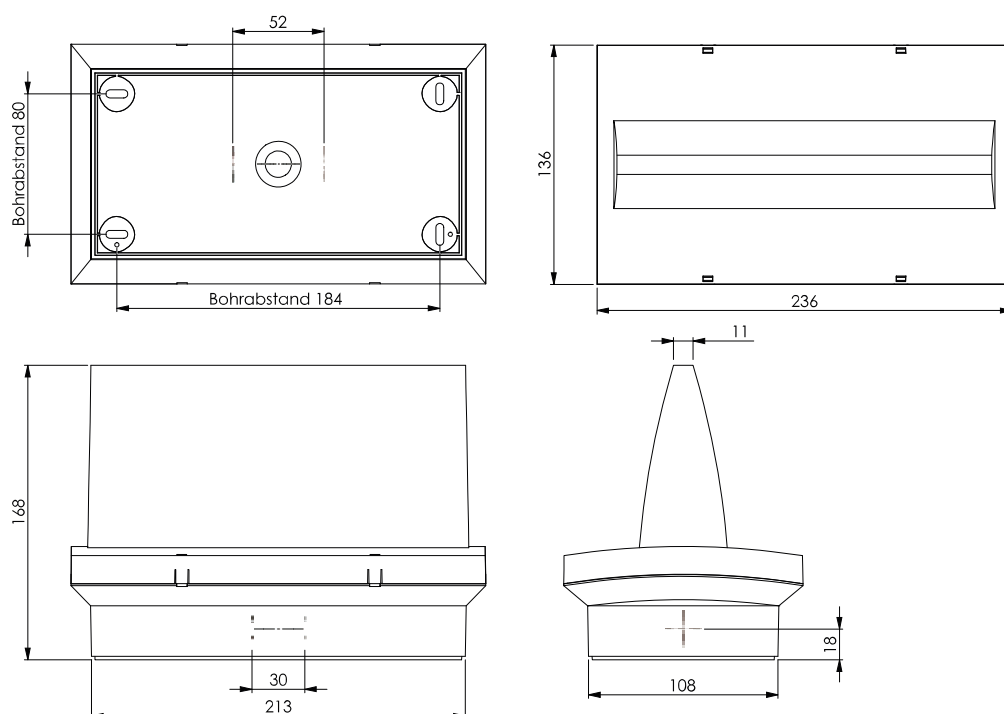

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire PM HP-LED CC24 24V ceiling mounting with supervision - centrally switchable, viewing distance: 20m	NLPMD509CC
Volitelné příslušenství	
Rámeček pro vestavnou montáž nouz. svítidla PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME