

Nouz. sv. PM LED 230V AC 3h Wireless TT, stropní mont.

svítidlo určeno pro vyznačení úniku, stropní montáž, pozorovací vzdálenost: 20m, IP65, baterie LiFePO₄, vhodné pro nízké okolní teploty -15°C až +40°C, WirelessControl - radiový dohled a spínání




Technické informace

Délka (netto) (mm)	236,00
Šířka (netto) (mm)	136,00
Výška (netto) (mm)	168,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,00
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	WirelessControl Low Temperature
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	PM
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)

Technické informace - Pokračování

Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	20
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (3W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-15
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

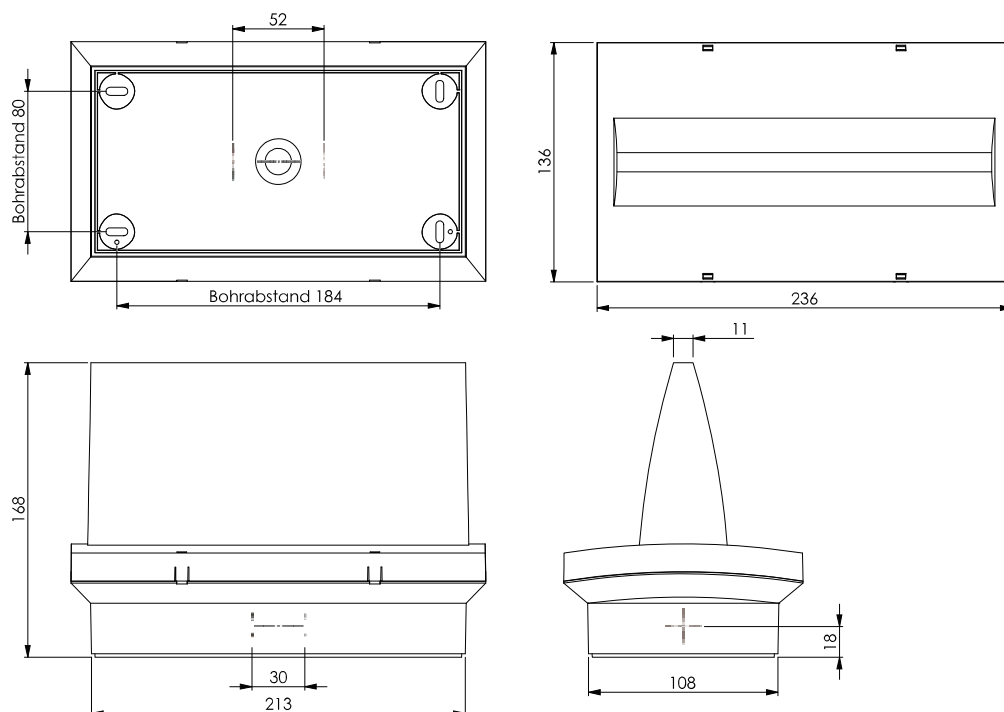

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouz. sv. PM LED 230V AC 3h Wireless TT, stropní mont. svítidlo určeno pro vyznačení úniku, stropní montáž, pozorovací vzdálenost: 20m, IP65, baterie LiFePO4, vhodné pro nízké okolní teploty -15°C až +40°C, WirelessControl - radiový dohled a spínání	NLPMDT03WL
Volitelné příslušenství	
Rámeček pro vestavnou montáž nouz. svítidla PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Akumulátor LiFePO4 3,2V 3,3Ah pro nouz.sv.KM,KSC,KMB,ASM,ZAW LiFePO4, lithiová baterie pro nízké teploty, UN3480, od -25°C do +40°C	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Kryt univerzálního testovacího tlačítka LED	NLTEST2COV