

Technický list produktu (datasheet): NLPMW539CC

Emergency luminaire PM 4x1W ERT-LED 24V ceiling mounting

with supervision - centrally switchable, viewing distance: 20m, 520lm




Technické informace

Délka (netto) (mm)	236,00
Šířka (netto) (mm)	136,00
Výška (netto) (mm)	65,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,70
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	24V Core24 s dohledem - centrálně přepínatelný
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	PM
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)
Světelný zdroj	ERT-LED (6W)
Osvětlení (Lumen)	520
Rozsah napětí (V)	24V AC

Technické informace - Pokračování

Power maintained mode (W)	5,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	5,10
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK06
Instalace	Downlight volitelně stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)

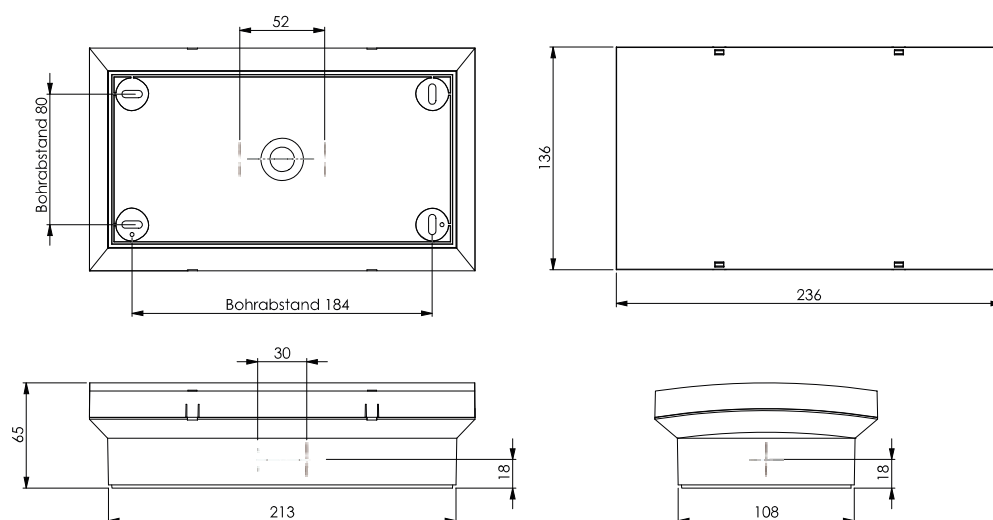

Abstandstabelle mit Korridorlinsen (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	6,78	15,5	12	8,49	3,32
2,50	7,86	17,94	13,55	9,12	3,52
3,00	8,82	20,27	15,02	9,61	3,65
3,50	9,69	22,41	16,23	9,99	3,72
4,00	10,21	24,37	17,32	10,27	3,77
5,00	11	27,91	19,11	10,61	3,84
6,00	7,52	29,99	19,2	10,81	3,75
7,00	5,33	28,36	16,18	10,91	3,42
8,00	2,62	27,07	13,89	10,83	1,61

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire PM 4x1W ERT-LED 24V ceiling mounting with supervision - centrally switchable, viewing distance: 20m, 520lm	NLPMW539CC
Volitelné příslušenství	
Rámeček pro vestavnou montáž nouz. svítidla PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME