

Technický list produktu (datasheet): NLPMT035C

# Nouz. sv. PM LED 230V AC 3h autotest TT, nástěnná mont.

svítidlo určeno pro vyznačení úniku, nástěnná montáž, pozorovací vzdálenost: 20m, nastavitelná doba autonomie 1/3/8h, IP65, baterie LiFePO<sub>4</sub>, vhodné pro nízké okolní teploty -15°C až +40°C




## Technické informace

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Délka (netto) (mm)    | 236,00                          |
| Šířka (netto) (mm)    | 136,00                          |
| Výška (netto) (mm)    | 65,00                           |
| Hmotnost (netto) (kg) | 1,30                            |
| Druh svítidla         | Bezpečnostní svítící značka     |
| NO-CBS                | Nouzové osvětlení s baterií     |
| Funkce                | SelfControl nízká teplota       |
| Varianta              | Svítidlo z plastu               |
| Design                | PM                              |
| Bezhalogenový         | Skelet z bezhalogenového plastu |
| Barva                 | RAL 9003 (bílá)                 |

## Technické informace - Pokračování

|                               |                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictogram                     | Slide-in pictogram set (2x man in the door and one arrow that can be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010 |
| Pozorovací vzdálenost (m)     | 20                                                                                                                        |
| Světelný zdroj                | LED (3W)                                                                                                                  |
| Rozsah napětí (V)             | 230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %                                                                                                 |
| Power maintained mode (W)     | 5,70                                                                                                                      |
| Power non-maintained mode (W) | 2                                                                                                                         |
| Power max. (W)                | 6,90                                                                                                                      |
| Baterie (V/Ah)                | 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT                                                                                                  |
| Stupeň ochrany krytí          | IP65                                                                                                                      |
| Rázová odolnost               | IK06                                                                                                                      |
| Instalace                     | nástěnné                                                                                                                  |
| Minimální teplota okolí (°C)  | -15                                                                                                                       |
| Maximální teplota okolí (°C)  | 40                                                                                                                        |
| Třída AA E 8101               | AA4                                                                                                                       |
| Výrobce                       | Schrack                                                                                                                   |

## Dimensions (mm)

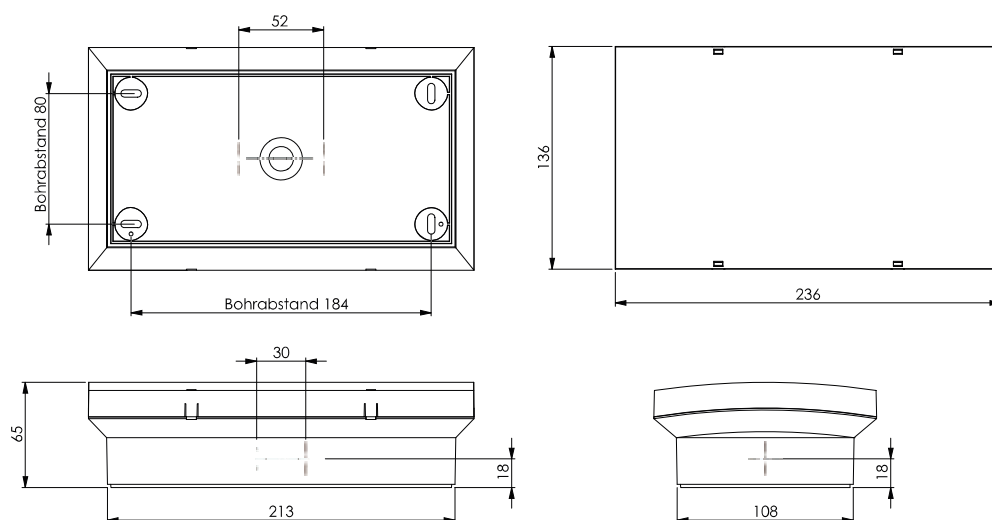

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nouz. sv. PM LED 230V AC 3h autotest TT, nástěnná mont.<br>svítidlo určeno pro vyznačení úniku, nástěnná montáž, pozorovací vzdálenost: 20m, nastavitelná doba autonomie 1/3/8h, IP65, NLPMWT03SC<br>baterie LiFePO4, vhodné pro nízké okolní teploty -15°C až +40°C |            |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Rámeček pro vestavnou montáž nouz. svítidla PM<br>Required ceiling cut out: 246 x 152 mm                                                                                                                                                                             | NLPME      |
| Akumulátor LiFePO4 3,2V 3,3Ah pro nouz.sv.KM,KSC,KMB,ASM,ZAW<br>LiFePO4, lithiová baterie pro nízké teploty, UN3480, od -25°C do +40°C                                                                                                                               | NLAKKU323T |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | NLTESTSC2  |
| Kryt univerzálního testovacího tlačítka LED                                                                                                                                                                                                                          | NLTEST2COV |