

Nouz. sv. PM 4x1W ERTLED 230V AC 3h autotest TT, stropní m.

svítidlo určeno pro osvětlení únikových cest, svítidlo s výměnnými optickými čočkami: čočky s kruhovou a chodbvou char. Jsou součástí balení, nastavitelná doba autonomie 1/3/8h, 1h: 500lm, 3h: 500lm, 8h: 200 lm; vhodné pro nízké okolní teploty -15°C až +40°C




Technické informace

Délka (netto) (mm)	236,00
Šířka (netto) (mm)	136,00
Výška (netto) (mm)	65,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,30
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl nízká teplota
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	PM
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)

Technické informace - Pokračování

Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	20
Světelný zdroj	ERT-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	520
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	5,90
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	7,30
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK06
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-15
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

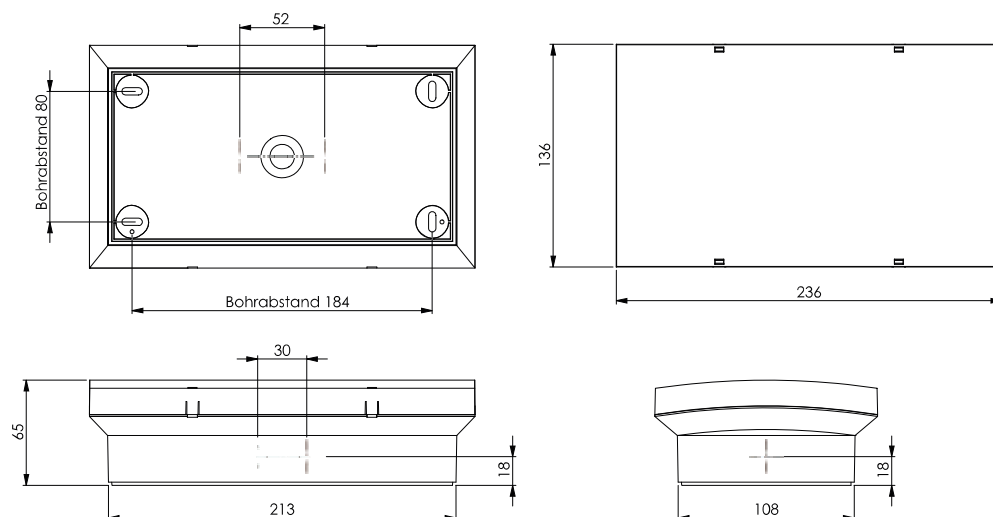

**Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min.
illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80**

					
2,00	6,78	15,5	12	8,49	3,32
2,50	7,86	17,94	13,55	9,12	3,52
3,00	8,82	20,27	15,02	9,61	3,65
3,50	9,69	22,41	16,23	9,99	3,72
4,00	10,21	24,37	17,32	10,27	3,77
5,00	11	27,91	19,11	10,61	3,84
6,00	7,52	29,99	19,2	10,81	3,75
7,00	5,33	28,36	16,18	10,91	3,42
8,00	2,62	27,07	13,89	10,83	1,61

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouz. sv. PM 4x1W ERTLED 230V AC 3h autotest TT, stropní m. svítidlo určeno pro osvětlení únikových cest, svítidlo s výměnnými optickými čočkami: čočky s kruhovou a chodbvou char. Jsou součástí balení, nastavitelná doba autonomie 1/3/8h, 1h: 500lm, 3h: 500lm, 8h: 200 lm; vhodé pro nízké okolní teploty -15°C až +40°C	NLPMWT33SC
Volitelné příslušenství	
Rámeček pro vestavnou montáž nouz. svítidla PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Akumulátor LiFePO4 3,2V 3,3Ah pro nouz.sv.KM,KSC,KMB,ASM,ZAW LiFePO4, lithiová baterie pro nízké teploty, UN3480, od -25°C do +40°C	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Kryt univerzálního testovacího tlačítka LED	NLTEST2COV