

Technický list produktu (datasheet): NLPXD403WL

Nouzové sv. PX HP-LED 230V AC 3h Wireless

pozorovací vzdálenost: 30 m




Technické informace

Délka (netto) (mm)	339,00
Šířka (netto) (mm)	73,00
Výška (netto) (mm)	211,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,40
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	PX
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	30
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (3W)

Technické informace - Pokračování

Osvětlení (Lumen)	320
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK06
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

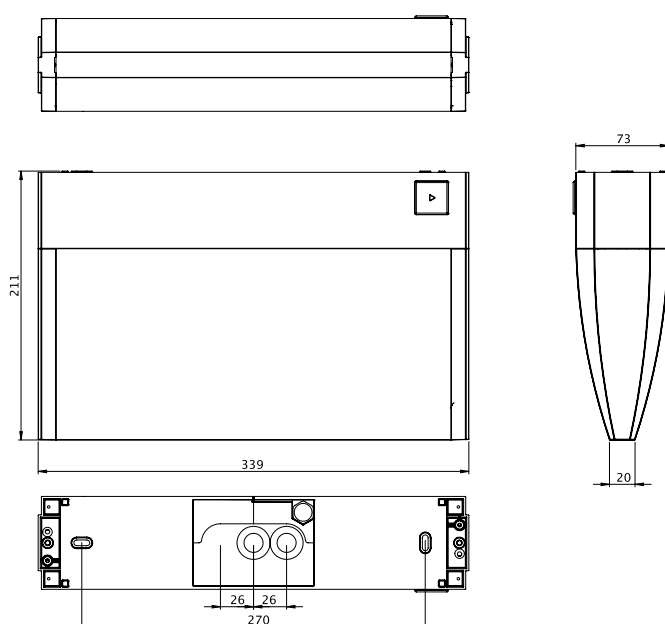

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. PX HP-LED 230V AC 3h Wireless pozorovací vzdálenost: 30 m	NLPXD403WL
Volitelné příslušenství	
Set 2 baterií LiFePO4 3,2V 3,2Ah pro nouz. Sv. LED Wireless LiFePO4 lithium-železo-fosfátová baterie, UN3480	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Kryt univerzálního testovacího tlačítka LED	NLTEST2COV