

Technický list produktu (datasheet): NLPXD509CC

Emergency luminaire PX HP-LED CC24 24V, ceiling mounting

with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m




Technické informace

Délka (netto) (mm)	339,00
Šířka (netto) (mm)	73,00
Výška (netto) (mm)	211,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,37
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	24V Core24 s dohledem - centrálně přepínatelný
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	PX
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	30

Technické informace - Pokračování

Světelný zdroj	LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	335
Rozsah napětí (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK06
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	50
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)

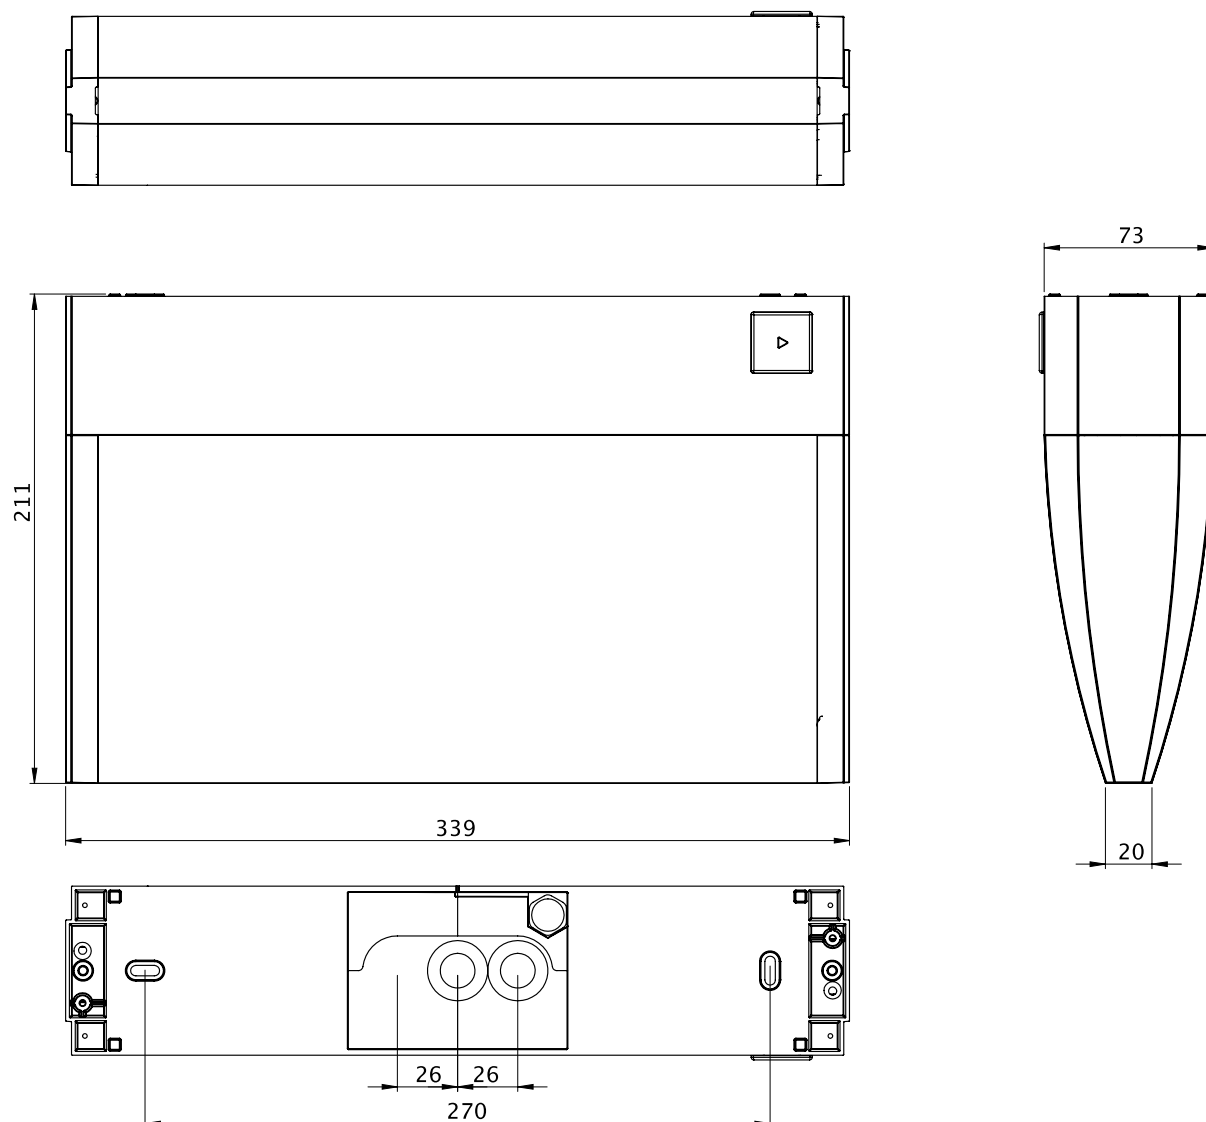

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Emergency luminaire PX HP-LED CC24 24V, ceiling mounting
with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m

NLPXD509CC