

Technický list produktu (datasheet): NLQAW009EL

Nouz. sv. QAW LED 230V AC/DC, nástěnná montáž

adresné dohledování a spínání



Technické informace

Výška (netto) (mm)	113,00
Průměr (netto) (mm)	395,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,90
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianty	Kovové svítidlo
Design	QAW
Barva	Stříbrná
Světelný zdroj	LED (26W)
Osvětlení (Lumen)	2300
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	26
Power non-maintained mode (W)	1,20
Power max. (W)	26
Stupeň ochrany krytí	IP20
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	Univerzální stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40

Technické informace - Pokračování

Třída AA E 8101




AA4

Výrobce

Schrack

Dimensions (mm)

NLQAW...

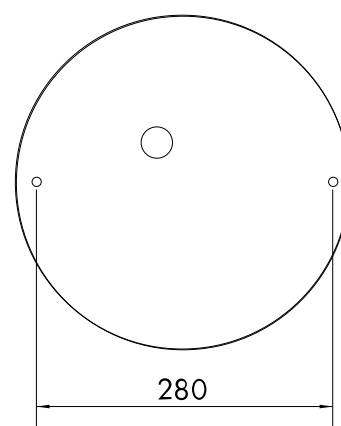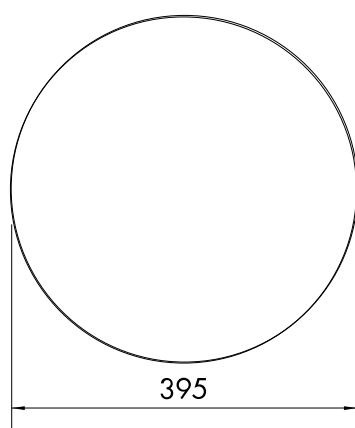

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,66	11,58	11,6	11,62	4,67
2,50	5,83	14,47	14,5	14,52	5,84
3,00	7	17,37	17,4	17,43	7
3,50	7,94	19,74	19,76	19,79	7,94
4,00	8,33	20,77	20,79	20,81	8,32
5,00	8,98	22,57	22,57	22,58	8,97
6,00	9,49	24,07	24,06	24,06	9,47
7,00	9,89	25,34	25,32	25,31	9,86
8,00	10,18	26,41	26,39	26,36	10,14
9,00	10,37	27,31	27,28	27,25	10,34
10,00	10,47	28,05	28,01	27,97	10,44
12,00	10,41	29,11	29,06	29,01	10,37
14,00	9,96	29,62	29,58	29,53	9,93
16,00	9,06	29,63	29,58	29,53	9,03

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Nouz. sv. QAW LED 230V AC/DC, nástěnná montáž
adresné dohledování a spínání

NLQAW009EL