

Technický list produktu (datasheet): NLQAW023WL

Nouzové. sv. QAE LED 230V AC Wireless 3hod., nástěnné

bezdrátové adresné dohledování WirelessControl



Technické informace

Výška (netto) (mm)	113,00
Průměr (netto) (mm)	395,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,90
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianty	Kovové svítidlo
Design	QAW
Barva	Stříbrná
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	Nouzové: HP-LED (3W) Síťové: HP-LED (26W)
Osvětlení (Lumen)	240
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP20
Instalace	Univerzální stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4




Technické informace - Pokračování

Výrobce

Schrack

Dimensions (mm)

NLQAW...

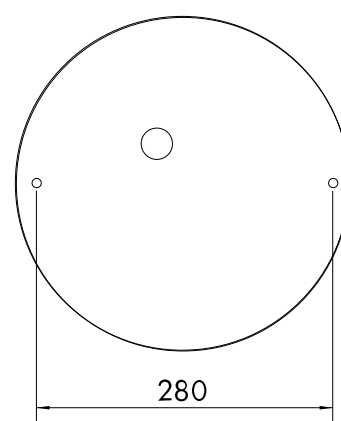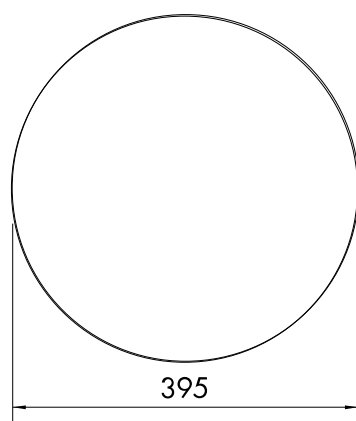

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,86	7,51	7,52	7,53	2,97
2,50	3,09	8,08	8,10	8,11	3,09
3,00	3,11	8,51	8,53	8,54	3,11
3,50	3,15	8,80	8,82	8,84	3,15
4,00	3,01	8,97	8,99	9,01	3,01

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové. sv. QAE LED 230V AC Wireless 3hod., nástěnné bezdrátové adresné dohledování WirelessControl	NLQAW023WL
Volitelné příslušenství	
Akumulátor 4,8V 2,0Ah pro nouz.svítidla LED 3h s LPU modulem LPU or LEM module	NLAKKU4820