

Technický list produktu (datasheet): NLQAW028WL

Nouzové. sv. QAE LED 230V AC Wireless 8 hod., nástěnné

bezdrátové adresné dohledování WirelessControl



Technické informace

Výška (netto) (mm)	113,00
Průměr (netto) (mm)	395,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,90
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianty	Kovové svítidlo
Design	QAW
Barva	Stříbrná
Doba zálohy (h)	8
Světelný zdroj	Nouzové: HP-LED (3W) Síťové: HP-LED (26W)
Osvětlení (Lumen)	110
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP20
Instalace	Univerzální stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4




Technické informace - Pokračování

Výrobce

Schrack

Dimensions (mm)

NLQAW...

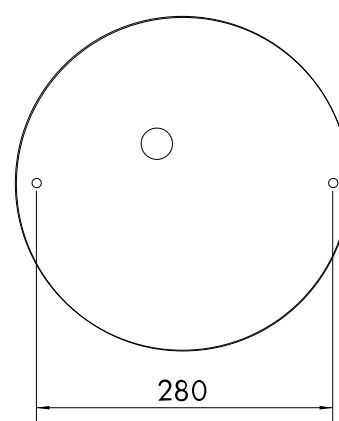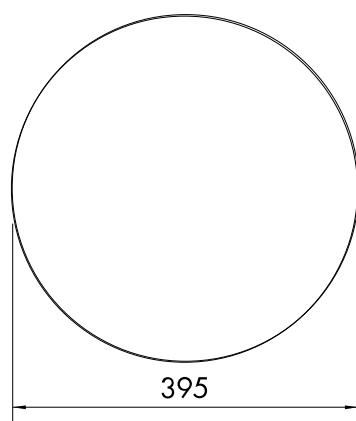

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2	2,14	5,74	5,75	5,76	2,14
2,5	2,10	6,02	6,03	6,04	2,10
3	1,95	6,12	6,13	6,14	1,95
3,5	1,63	6,04	6,06	6,07	1,63
4	1,00	5,79	5,81	5,83	1,00

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové. sv. QAE LED 230V AC Wireless 8 hod., nástěnné bezdrátové adresné dohledování WirelessControl	NLQAW028WL
Volitelné příslušenství	
Akumulátor 4,8V 2,0Ah pro nouz.svítidla LED 3h s LPU modulem LPU or LEM module	NLAKKU4820