

Technický list produktu (datasheet): NLS1D003SC

Nouzové sv. S1 LED 3h/230VAC, autotest, Alu, stropní


stropní montáž




Technické informace

Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Nouzové svítidlo oboustranné
Design	S1
Barva	Hliník česaný
Pozorovací vzdálenost (m)	27
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	HP-LED (3W)
Rozsah napětí (V)	230 VAC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	4,8/0,8 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP40
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Hmotnost (kg)	1,13

Dimensions (mm)

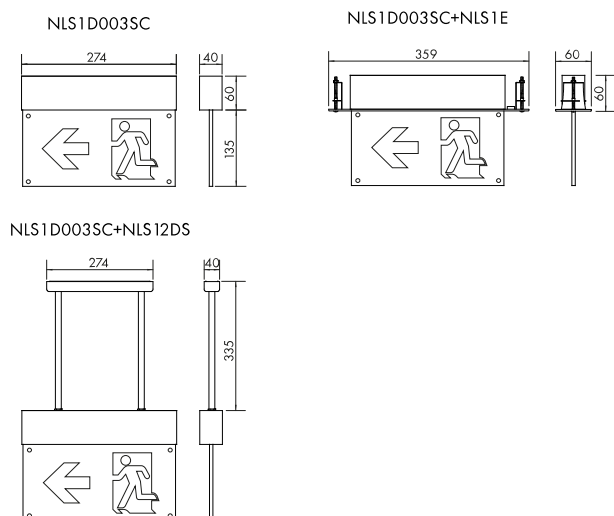

Drilling distances (mm)

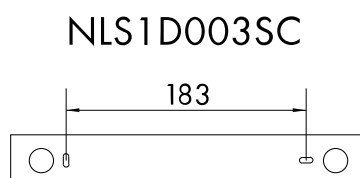

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Nouzové sv. S1 LED 3h/230VAC, autotest, Alu, stropní stropní montáž	NLS1D003SC
Volitelné příslušenství	
Bat. 4,8V 0,8Ah pro autonomní sv. NLK1...,NLK2...,NLS1..., Suitable for NLK1U003SC, NLK2U003SC, NLK3U003SC, NLS1W003SC, NLS1D003SC	NLAKKU4808