

Technický list: NLU6E619ML

Nouzové svítidlo U6, adresné dohledování 9W 230V AC/DC

Einbaumontage




Technické informace


Druh svítidla	Kombinované bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním ve smíšeném provozu
Varianta	Kovové svítidlo
Design	U6
Barva	bílá
Pozorovací vzdálenost (m)	22
Světelný zdroj	LL (9W)
Osvětlení (Lumen)	900
Rozsah napětí (V)	230 VAC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 VDC $\pm 20\%$
Stupeň ochrany krytí	IP40
Instalace	Vestavné do stěny
Váha (kg)	1,70

Dimensions (mm)

NLU6E...

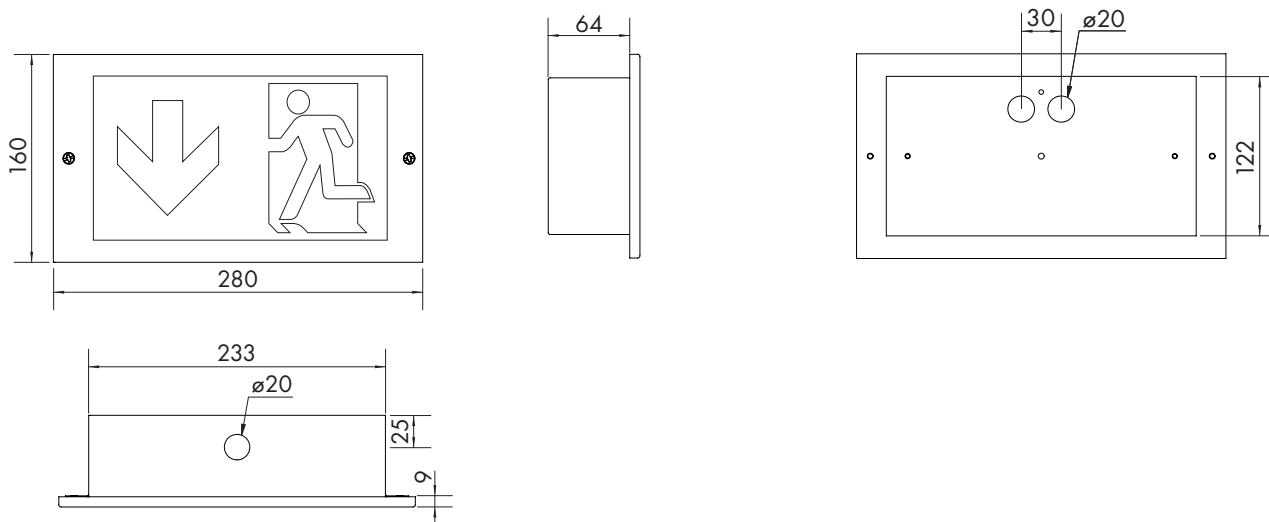

NLU6BE

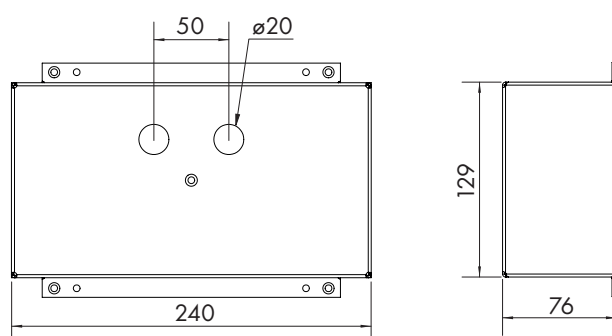

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Nouzové svítidlo U6, adresné dohledování 9W 230V AC/DC Einbaumontage	NLU6E619ML
Volitelné příslušenství	
Dvojitý kryt pro nouzové svítidlo U6 (mechanická ochrana)	NLBU6
Box do betonu pro Design U6	NLU6BE