


Technický list produktu (datasheet): NLWAF529CC

Emergency lum. WAF white ERTLED 3x1W 24V CC24, wall mounting

Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm




Technické informace

Délka (netto) (mm)	193,00
Výška (netto) (mm)	115,00
Hloubka (netto) (mm)	53,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,37
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	24V Core24 s dohledem - centrálně přepínatelný
Varianta	Kovové svítidlo
Design	WAF
Barva	Bílá
Světelný zdroj	ERT-LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	420
Rozsah napětí (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	4,10

Technické informace - Pokračování

Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	4,10
Stupeň ochrany krytí	IP20
Rázová odolnost	IK04
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)

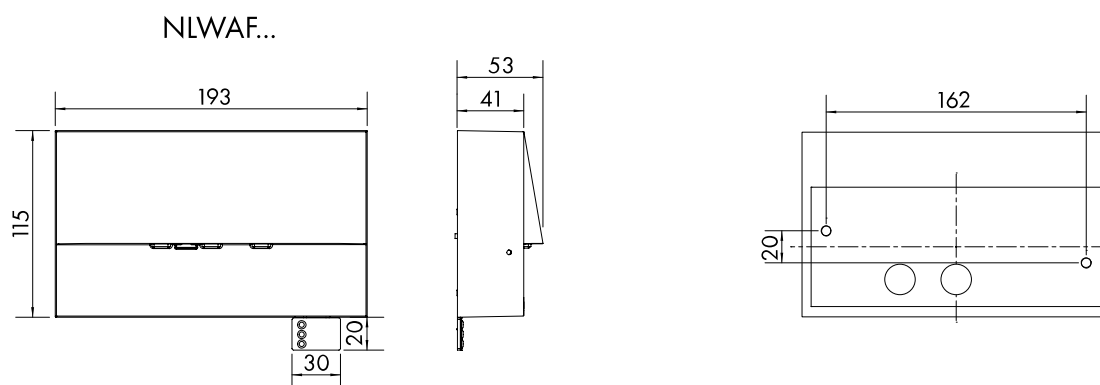

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency lum. WAF white ERTLED 3x1W 24V CC24, wall mounting Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm	NLWAF529CC